



Forretningsbygg



Landbruk



Sport


# Kontakt



Forespørsler fra hele landet

**Rune Nilsen**

Mobil 905 10 028  
e-post [rune.nilsen@lindab.no](mailto:rune.nilsen@lindab.no)  
Lindab AS  
Stålfjæra 10  
Postboks 171 - Kalbakken  
0903 Oslo

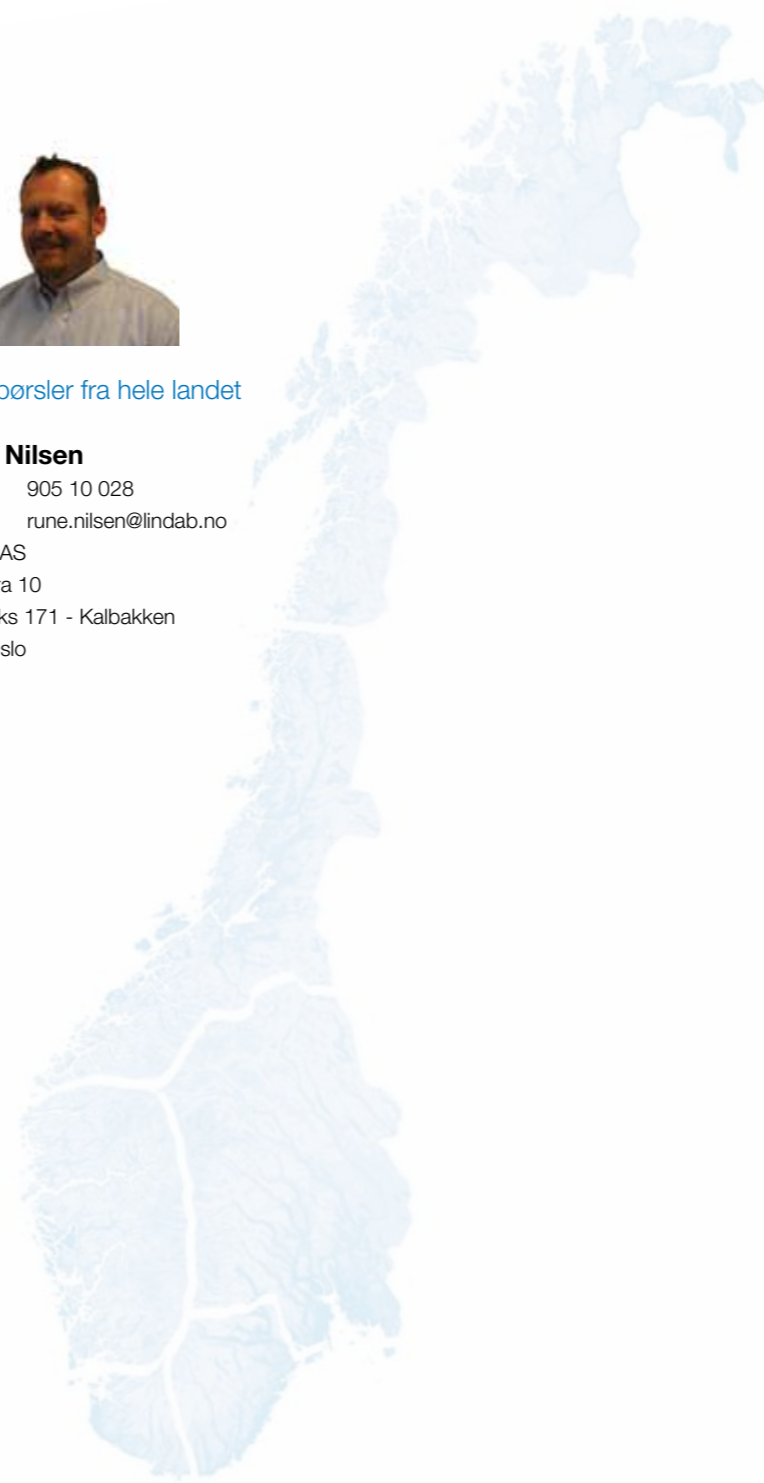

[www.lindab.no](http://www.lindab.no)

# Lindabhallen

Bygninger med kvalitet,  
styrke og eleganse



[www.lindab.no](http://www.lindab.no)



# Fra tanke til ferdig hall

Komplett leveranse av hall - inklusive montering av stålbu. Våre løsninger tilpasses dine ønsker, slik at du får akkurat den hallen du ønsker.

# 1

Ca 2 uker

## Kontakt oss

Med utgangspunkt i dine ønsker og behov, finner vi et bygg som passer til ditt formål. Vi jobber ikke ut fra standard mål, da det er dine behov som skal ligge til grunn. Derimot jobber vi mye med standard detaljer for å kunne tilby et så prisgunstig bygg som mulig.

## Tilbud

Etter at vi har fått ønsker og evt. tegninger fra deg, gjennomgår dette og et skriftlig tilbud tas frem. I tilbudet skal alt materiell i henhold til ditt ønske være inkludert i tilbudet.

# 2

1-2 uker

## Bestilling

Når vi har kommet til enighet om leveringsvilkårene skriver vi en kjøpekontrakt. Her har vi foretatt de justeringene du ønsker. Vi bestemmer og setter leveringstid for reisverket i stål, samt at vi avtaler betalingsbetingelser (Betaling 30-60-10 fordeling, bankgaranti eller betalingsgaranti fra bank).

## Prosjektering

Når det gjenstår 7 uker til leveringsdato, må alle avtaler være klare. Endringer etter dette vil forsinke og fordyre leveransen.

Våre erfarne teknikere tegner stålhallen, spesifiserer alt materiell og setter dette i bestilling.

## Tegninger

Sammen med leveransen får du et komplett tegningsunderlag som trengs for montering av hallen. Her inngår plasseringstegning for innstøpningsgods, ståltegnninger, montasjetegning for tak og vegg, samt detaljer. Etter avtale kan vi også levere plan- og fasadetegninger.

## Grunnarbeid

Dersom du selv sørger for grunnarbeidet, sender vi med innstøpningsgodset som er nødvendig for montering av stålbuene. Du får også en plasseringstegning av innstøpningsgodset levert fra oss.

Velger du fundamentgrunn leveres det etter avtalt tidsplan. Du har selv innen leveransetidspunktet forberedt oppmerking der bygget skal reises, samt 8 - 10 meter utenfor. Du har også sjekket ut for fundamentene og kantstål etter tegningsanvisninger mottatt fra oss.

Fundamentene og kantstål monteres og hele grunnen justeres inn slik at den passer nøyaktig med stålbuene.

## Leveranse av stålbuer

Monteringen av stålbuene inngår alltid i vår pris. Stålbuene leveres med kranbil og fører/montasjeleder (1-2 personer). Du må stille med 2-4 personer til monteringshjelp avhengig av størrelsen på hallen.

Kunden må forsikre seg om at det finnes en terrenggående lift på plass ved monteringen av stålbuene.



# 3

## Levering av øvrig materiell

Innen levering av stålbuene kommer det en del materiell, blant annet takåser og festemidler som er nødvendig ved reising av stålbuene. Også plater, trevirke, takrennesystem, dører og porter kan leveres.

Lossing av tilbehørmateriellet tar du selv ansvar for. Hver leveranse meldes i god tid til deg, slik at du får tid til å planlegge og organisere dette.

Evt. porter og betongvegger leveres alltid med montasje.

## Dokumentasjon

Når alt materiell er levert og betalt, mottar du tegninger og FDV-dokumentasjon (Forvaltning, Drift og Vedlikehold) digitalt på cd eller usb minnepenn.