

# Flexibel kanal

# DRATU



## Beskrivning

Flexibel och spiralfalsad kanal för anslutning av don till kanalsystem.  
 Ändarna är försedda med nippelanslutningar.  
 Klarar täthetsklass C.  
 Kan fås i tre nominella längder,  $l_{max}$ : 500, 1000 och 1500 mm.  
 Levereras komprimerad,  $l_{min}$ .

Produkten är typgodkänd enligt TG 1142 för:

Reaktion mot brand, klass A1  
 Täthetsklass C


## Fördelar

- Snabb installation.
- Liten lagrings- och transportvolym.


## Tekniska data

Kanalmaterial ..... Aluminium  
 Ändstosmaterial ..... Galvaniserad stålplåt  
 Maxtemperatur..... 200 °C

## Specifikt tryckfall, rak kanal

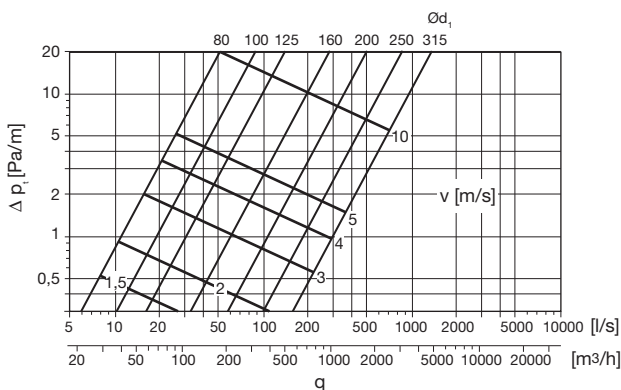

## Dimensioner

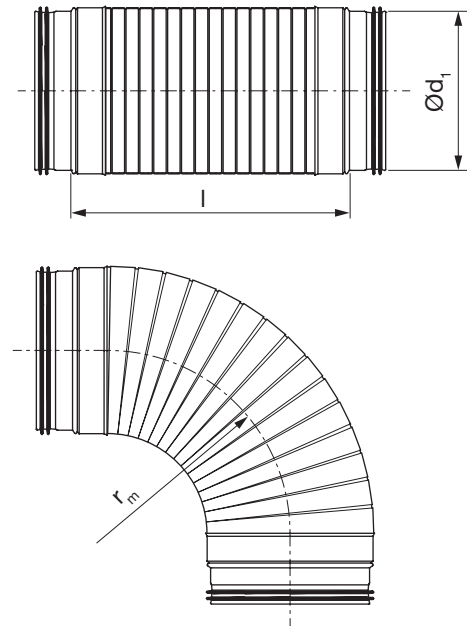

Ød <sub>1</sub> nom	l <sub>min</sub> [mm]	l <sub>max</sub> [mm]	r <sub>m</sub> [mm]	m kg
80	170	500	88	0,39
80	270	1000	88	0,48
80	460	1500	88	0,61
100	170	500	110	0,50
100	270	1000	110	0,61
100	460	1500	110	0,79
125	170	500	138	0,60
125	270	1000	138	0,76
125	460	1500	138	0,95
160	170	500	176	0,77
160	270	1000	176	1,00
160	460	1500	176	1,24
200	170	500	260	0,96
200	270	1000	260	1,26
200	460	1500	260	1,58
250	180	500	325	1,36
250	280	1000	325	1,68
250	460	1500	325	2,03
315	180	500	408	1,73
315	320	1000	408	2,38
315	460	1500	408	2,67

## Beställningsexempel

Produkt **DRATU**  
 Dimension Ød<sub>1</sub> **125**  
 Längd l<sub>max</sub> **500**

