


Ventilationshuv

VHL



Dimensioner

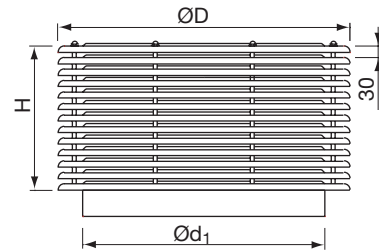

Beskrivning

Cirkulär lamellhuv för uteluft och avluft.
Huvn är som standard levererad i galvaniserat utförande, men även tillgänglig i svart lackerad eller syrafast rostfritt material.

| Ød ₁ nom | ØD mm | H mm | Fri area m ² | m kg | Uteluftflöde max. rek. * m ³ /h |
|------------------------|----------|---------|----------------------------|---------|--|
| 560 | 690 | 382 | 0,510 | 26,0 | 4400 |
| 630 | 760 | 444 | 0,770 | 33,0 | 5600 |
| 710 | 840 | 506 | 1,000 | 51,0 | 7100 |
| 800 | 930 | 537 | 1,210 | 55,0 | 9100 |
| 1000 | 1130 | 692 | 1,980 | 80,0 | 14000 |
| 1250 | 1380 | 810 | 2,950 | 90,0 | 21000 |

* Rekommenderat maxflöde vid användning för uteluft.
H = byggmått.

Beställningsexempel

| | | | |
|---------------------------|------------|------------|----------|
| | VHL | 630 | S |
| Produkt | | | |
| Dimension Ød ₁ | | | |
| Kulör (S=svart) | | | |