

# Teaterdon

# CCP



## Beskrivning

CCP är ett runt don för deplacerande ventilation för inbyggnad under stolar på teatrar, hörsalar och liknande. Donet är avsett att byggas in i en tryckkammare. Donet är försett med fast motstånd, vilket säkerställer jämn luftfördelning. Donet kan anpassas till önskat luftflöde.

- Donet har ett inbyggt motstånd, vilket ger jämn fördelning över donet.
- Donet kan fås med specificerat förtryck.
- Donet kan levereras med andra mått.

## Underhåll

Donets frontplatta kan demonteras för rengöring av invändiga komponenter. De synliga delarna av donet kan torkas av med en fuktig trasa.

## Material och ytbehandling


Don: Galvaniserat stål  
 Frontplatta: 1 mm galvaniserat stål  
 Standardytb.: Pulverlackering  
 Standardfärg: RAL 9003, glans 30

Donet kan levereras i andra färger. Kontakta Lindabs försäljningsavdelning för mer information.

## Beställningsexempel


**Produkt** CCP aaa  
**Typ** \_\_\_\_\_  
**Storlek** Ød: Ø100, 125  
**Exempel:** CCP-125

## Dimensioner

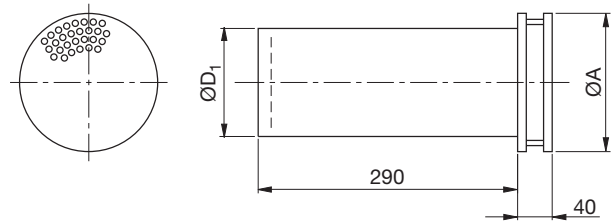


Storlek	ØA mm	ØD <sub>1</sub> mm	Vikt kg
100	140	100	0,70
125	160	125	0,90

## Tryck, ljudnivå

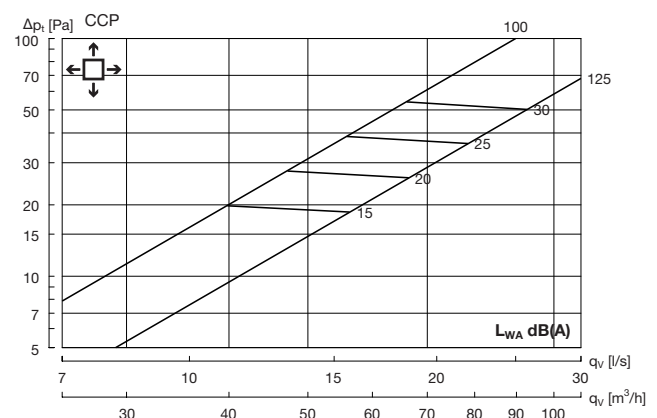

Storlek	63	125	250	500	1K	2K	4K	8K
100	10	-7	-6	-1	-5	-8	-13	-24
125	3	-7	-5	0	-5	-10	-15	-27

## Närzon

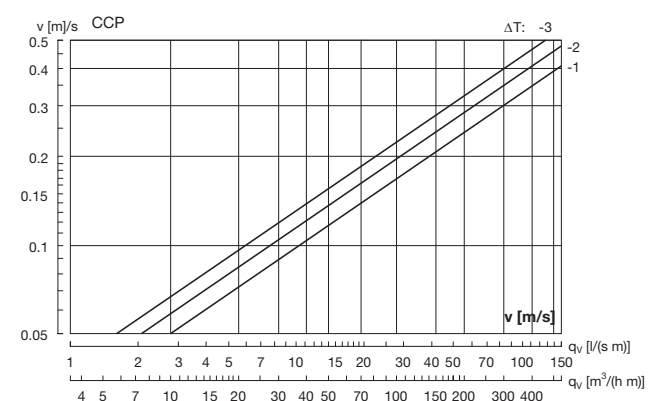

Hastigheten är mätt 0,5 m från donet.