

# Ventilasjons- og takprodukter

for alle ventilasjons- og takgjennomføringer

Raskt – Enkelt – Sikker



Fargegaranti  
**15 år**  
Funksjonsgaranti  
**20 år**  
hvis installert på  
et Lindab-tak

## Hvorfor VILPE®?

### Raskt - Enkelt - Sikker

1 Huset må kunne puste for at det skal bli bevart friskt og ha et godt og sunt bomiljø. Godt isolerte hus trenger et ventilasjonssystem som renser inneluften. I årenes løp vil dette øke verdien av huset.

2 VILPE® er et komplett system for avtrekk og ventilasjon av blant annet takkonstruksjon, kaldloft og krypkjeller. VILPE®-produktene monteres enkelt på egen hånd uten spesialverktøy, og pakken inkluderer alle deler og nødvendige instruksjoner.

3 På taket utgjør VILPE®-produktene en estetisk tiltalende helhet, og takket være de mange alternativene finnes den riktige gjennomføringsmodellen og den riktige fargen for hvert tak. VILPE® tilbyr funksjonelle løsninger og garantert kvalitet:

- ▶ 15 års fargegaranti
- ▶ 20 års garanti for teknisk funksjonalitet

4 VILPE®-produktene har vært brukt med suksess i 30 år i det tøffeste nordiske klimaet. VILPE®-produktene er slitesterke og tåler selv ekstremvær. De tåler vann, snø, kulde og sol.

5 VILPE®-produktene produseres av resirkulerbar, gjennomfarget og UV-beskyttet polypropylenplast. Materialet er kjemisk nøytralt og miljøvennlig. Det er rustfritt og korrosjonsbestandig og tåler kontinuerlig temperatur på  $-30\text{ °C}$  -  $+80\text{ °C}$ , og kortvarige temperaturer på til og med  $-40\text{ °C}$  -  $+120\text{ °C}$ .



## VILPE® betyr enkelt produktvalg, enkel og vanntett montering

FUNKSJON OG STØRRELSE



Avløpsluffer  
Ø 75/110  
Høyde 300 mm



Takhatt P  
Ø 125/160/200/250  
Høyde 500 mm



Takvifte P  
Ø 125/160/200  
Høyde 500 mm



Radonvifte  
110/IS/500

FARGE



Svart



Rød



Teglørød



Brun



Grå



Lys grå



Grønn

TAKGJENNOMFØRING



Profilert takplate



Betongtakstein



Leireteglstein



Universal-  
teglstein



Teglsteinprofilert  
takplate LPA



Båndtekt  
slett takplate



Andre

RESULTAT




Avløpsluffer  
Ø 110 mm + Tak-  
gjennomføring for  
profilert takplate



Avtrekkshatt  
Ø 125 mm + Tak-  
gjennomføring for  
betongtakstein



Avtrekkshatt  
Ø 160 mm + Tak-  
gjennomføring for  
teglsteinprofilert  
takplate



XL avtrekkshatt  
Ø 200 mm +  
XL takgjennom-  
føring for betong-  
takstein



XL avtrekkshatt  
Ø 250 mm +  
XL takgjennom-  
føring for båndtek-  
ket plate

“

VILPE® tilbyr en komplett pakke for avtrekk i hus, rekkehus, leilighetsbygg og fritidsboliger og dekker behovene ved både renovering og nybygg

**MONTERT OG VANNTETT  
PÅ MINDRE ENN  
ÉN TIME!**





### Takgjennomføringssett

Med et VILPE® gjennomføringssett drar man enkelt og vanntett, rør, spirokanaler, parabolstøt m.m. gjennom taket. Dette minimerer risikoen for fuktskader og ulemper som støy og ubehagelig lukt. Det går rask og enkelt å montere de vanntette gjennomføringene. Gjennomføringssettene er, som de andre VILPE®-produktene, utformet for de som ønsker å arbeide i henhold til gjør-det-selv-prinsippet. Det skal ikke mer enn én person til for å utføre trinnene i monteringen. Monteringen krever ingen spesialkompetanse. Alle deler for montering er inkludert i leveransen og ingen spesielle verktøy er nødvendig. Dette gjør VILPE® til et perfekt alternativ både for profesjonelle og deg som vil gjøre det selv.



### Avløpsluffer

I henhold til god byggepraksis skal huset ha en avtrekk av avløpsstammen. VILPE® avløpsluffer er konstruert for ventilasjon av avløpsrør i dimensjonene Ø 75–110 mm. Ved at luftingen foregår over snødekket om vinteren hindrer man at vakuum oppstår og suger vannet bort fra vannlåser med ubehagelig lukt som resultat. Avløpslufferen finnes både i isolert og uisolert utgave. For best effekt bør avløpslufferen installeres på taket slik at den stiger over mønet. På denne måten kan luften strømme fritt og luktproblemer oppstår ikke.



### Takhatter

Med VILPE® takhatter transporteres avtrekksluften effektivt ut av boligen. Ved hjelp av en takhatt ledes luften ut fra blant annet ventilasjonsaggregater, varmepumper eller kjøkkenvifter. Takhattene er utformet slik at trykkfallet blir minimalt, blant annet ved at luften evakueres over snødekket om vinteren, samtidig som det hindrer at regnvann kommer inn i ventilasjonskanalen. Utblåsningsretningen er oppover for på best mulig måte å distribuere luften og hindre at takmaterialet påvirkes av avtrekksluften. Alle VILPE®'s takhatter er isolert innvendig og godkjent for kjøkkenavtrekkskanaler.



### Takvifter

Med VILPE® takvifter kan man håndtere hele boligens avtrekksventilasjon eller utvalgte deler av den, for eksempel suge ut den fuktige luften fra dusj, bad og vaskerom eller koble viften til kjøkkenviften. Er kjøkkenviften koblet til en takvifte, reduseres lydnivået på kjøkkenet drastisk. Tester har vist at VILPE® takvifter er stillegående og effektive, noe som bidrar til god bokomfort.

VILPE® takviftene er utformet slik at trykkfallet er minimalt, blant annet ved at luften evakueres over snødekket om vinteren, samtidig som det hindrer at regnvann kommer inn i ventilasjonskanalen. Utblåsningsretningen er oppover for på best mulig å distribuere luften og hindre at takmaterialet påvirkes av avtrekksluften. Takviftene har som standard en innebygd termokontakt med automatisk tilbakestilling. Hastigheten kan styres med en trinnløs tyristor eller i faste trinn via en transformator med forskjellige utgangsspenninger. Viftemotoren er lett tilgjengelig og kan tas løs uten verktøy. Alle VILPE®'s takvifter er godkjente for kjøkkenavtrekkskanaler.

## Takgjennomføringssett



### GJENNOMFØRINGSSETT FOR TEGL OG BETONG, BETGENOM

Takgjennomføring for betongtakstein. Gjennomføringssett erstatter en dobbeltkrummet takpanne og passer for de fleste dobbeltkrummede betongtaksteiner med bredde på 330 mm. Settet inneholder skruer, tetninger, undertaksbeslag og monterings-anvisninger

| Farge   | VILPE®-nr | Lindab-nr |
|---------|-----------|-----------|
| svart   | 74011     | 7187      |
| teglrød | 74021     | 7188      |



### GJENNOMFØRINGSSETT FOR LINDAB TAKPANNE LPA, LPGENOM

Gjennomføringssett for takplatepanner passer for teglsteinlignende plateprofiler. Gjennomføringssett er vanntette takket være gummilisten under flensen. Settet inneholder skruer, boremal, tetningsmasse og undertaksbeslag.

|         |       |      |
|---------|-------|------|
| svart   | 75172 | 7189 |
| teglrød | 75179 | 7190 |



### GJENNOMFØRINGSSETT FOR TAKPLATEPANNE, PLGENOM

Gjennomføringssett for takplatepanner passer for teglsteinlignende plateprofiler. Settet inneholder skruer, boremal, tetningsmasse og undertaksbeslag. For bølgehøyder på <20 mm eller >50 mm.

|         |       |        |
|---------|-------|--------|
| svart   | 73552 | 7191   |
| teglrød | 73559 | 756228 |



### CLASSIC-GJENNOMFØRINGSSETT, GJSRP

Gjennomføringssett som kan ettermonteres for båndtekte plate- og papptak. Gjennomføringssett er vanntette takket være gummilisten under flensen. Lengde 328 mm og bredde 266 mm. Settet inneholder skruer, monteringsanvisning, boremal og undertaksbeslag. Tetningsmasse brukes kun ved montering av papptak.

|         |        |      |
|---------|--------|------|
| svart   | 732562 | 7192 |
| teglrød | 732569 | 7193 |
| grå     | 732567 | 7199 |



### ROCA-GJENNOMFØRINGSSETT, GJROCA

Roca-gjennomføringssett for Roca-tak. Settet inneholder undertaksbeslag, boremal, tetningsmasse og skruer. Mål: 357 x 247 mm

|         |        |        |
|---------|--------|--------|
| svart   | 740792 | 756231 |
| teglrød | 740799 | 756232 |

## P-serie - avtrekkshatter



|  | <b>Ø110P/300 AVTREKKSHATT, AVLUFT</b>   | <b>Farge</b> | <b>VILPE®-nr</b> | <b>Lindab-nr</b> |
|--|---|--------------|------------------|------------------|
|  | Uisolert avløpslufte Ø 110 mm med hatt. Rørhøyden er 300 mm og totalhøyden 430 mm. Skruer til montering følger med. I tillegg til avløpslufteren trengs gjennomføringssett i henhold til takmaterialet. | svart        | 741302           | 7196             |
|  |   | teglrød      | 741309           | 7428             |



|  | <b>Ø110P/350 ISOLERT AVTREKKSHATT, AVLUFT</b>  | <b>Farge</b> | <b>VILPE®-nr</b> | <b>Lindab-nr</b> |
|--|--|--------------|------------------|------------------|
|  | Kan også brukes som radon-avtrekkshatt. Isolert avløpslufte Ø 110 mm med hatt. Ytre mål Ø 160 mm. Totalhøyde 500 mm Med avløpslufte trengs gjennomføringssett i henhold til takmaterialet. | svart        | 741402           | 756234           |
|  |  | teglrød      | 741409           | 756235           |

| <b>TILBEHØR:</b> |   |       |      |
|------------------|---|-------|------|
|                  | FLEX-RØR 110, til avløpslufte                   | 74202 | 8701 |
|                  | ADAPTER 75/110, brukes reduksjon over til 75 mm | 74203 | 8702 |



|  | <b>Ø125P/IS/500 AVTREKKSHATT, FHUVP</b>  | <b>Farge</b> | <b>VILPE®-nr</b> | <b>Lindab-nr</b> |
|--|--|--------------|------------------|------------------|
|  | Den isolerte avtrekkshatten retter luftstrømmen oppover og hindrer regnvann fra å renne ned i røret. Indre rør Ø 125 mm er laget av galvanisert metall. Brukes til avtrekk fra ventilasjonsaggregat eller kjøkkenvifte. Rørets totalhøyde med hatt er 500 mm og rørets ytre mål er Ø 160 mm. Med hatten trengs gjennomføringssett i henhold til takmaterialet. | svart        | 734402           | 7197             |
|  |  | teglrød      | 734409           | 7427             |



|  | <b>Ø160P/IS/500 AVTREKKSHATT, FHUVP</b>  | <b>Farge</b> | <b>VILPE®-nr</b> | <b>Lindab-nr</b> |
|--|--|--------------|------------------|------------------|
|  | Den isolerte avtrekkshatten retter luftstrømmen oppover og hindrer regnvann fra å renne ned i røret. Indre rør Ø 160 mm er laget av galvanisert metall. Brukes til avtrekk fra ventilasjonsaggregat eller kjøkkenvifte. Rørets totalhøyde med hatt er 500 mm og rørets ytre mål er Ø 225 mm. Med hatten trengs gjennomføringssett i henhold til takmaterialet. | svart        | 741692           | 7198             |
|  |  | teglrød      | 741699           | 8704             |


## P-serie - vifter




|  | <b>E190P/125/IS/500 TAKVIFTE, TAFLAKTP</b>  | <b>Farge</b> | <b>VILPE®-nr</b> | <b>Lindab-nr</b> |
|--|---|--------------|------------------|------------------|
|  | Takovifte som blåser oppover. Totalhøyden for den korte isolerte takviften er 500 mm. Indre rør Ø 125 av galvanisert metall. Rørets ytre mål Ø 225 mm. Takviftens maksimale strøm er 155 l/s. Monteringsanvisning og festeskruer og en ca 2 m lang strømkabel følger med. I tillegg til viften trengs gjennomføringssett i henhold til takmaterialet. | svart        | 73592            | 7199             |
|  |   | teglrød      | 79599            | 756236           |



|  | <b>RADONVIFTE 110/IS/500</b>  | <b>Farge</b> | <b>VILPE®-nr</b> | <b>Lindab-nr</b> |
|--|---|--------------|------------------|------------------|
|  | Takket være ekstra beskyttet motor passer radonviften også for ventilasjon av eko-toalett. Viften er 500 mm høy. Indre rør Ø110 mm er laget av plast. Radonviftens maksimale strøm er 96 l/s. Monteringsanvisning og festeskruer og en ca 2 m lang strømkabel følger med. I tillegg til viften trengs gjennomføringssett i henhold til takmaterialet. | svart        | 737352           | 710051           |
|  |   | teglrød      | 737359           | 710057           |

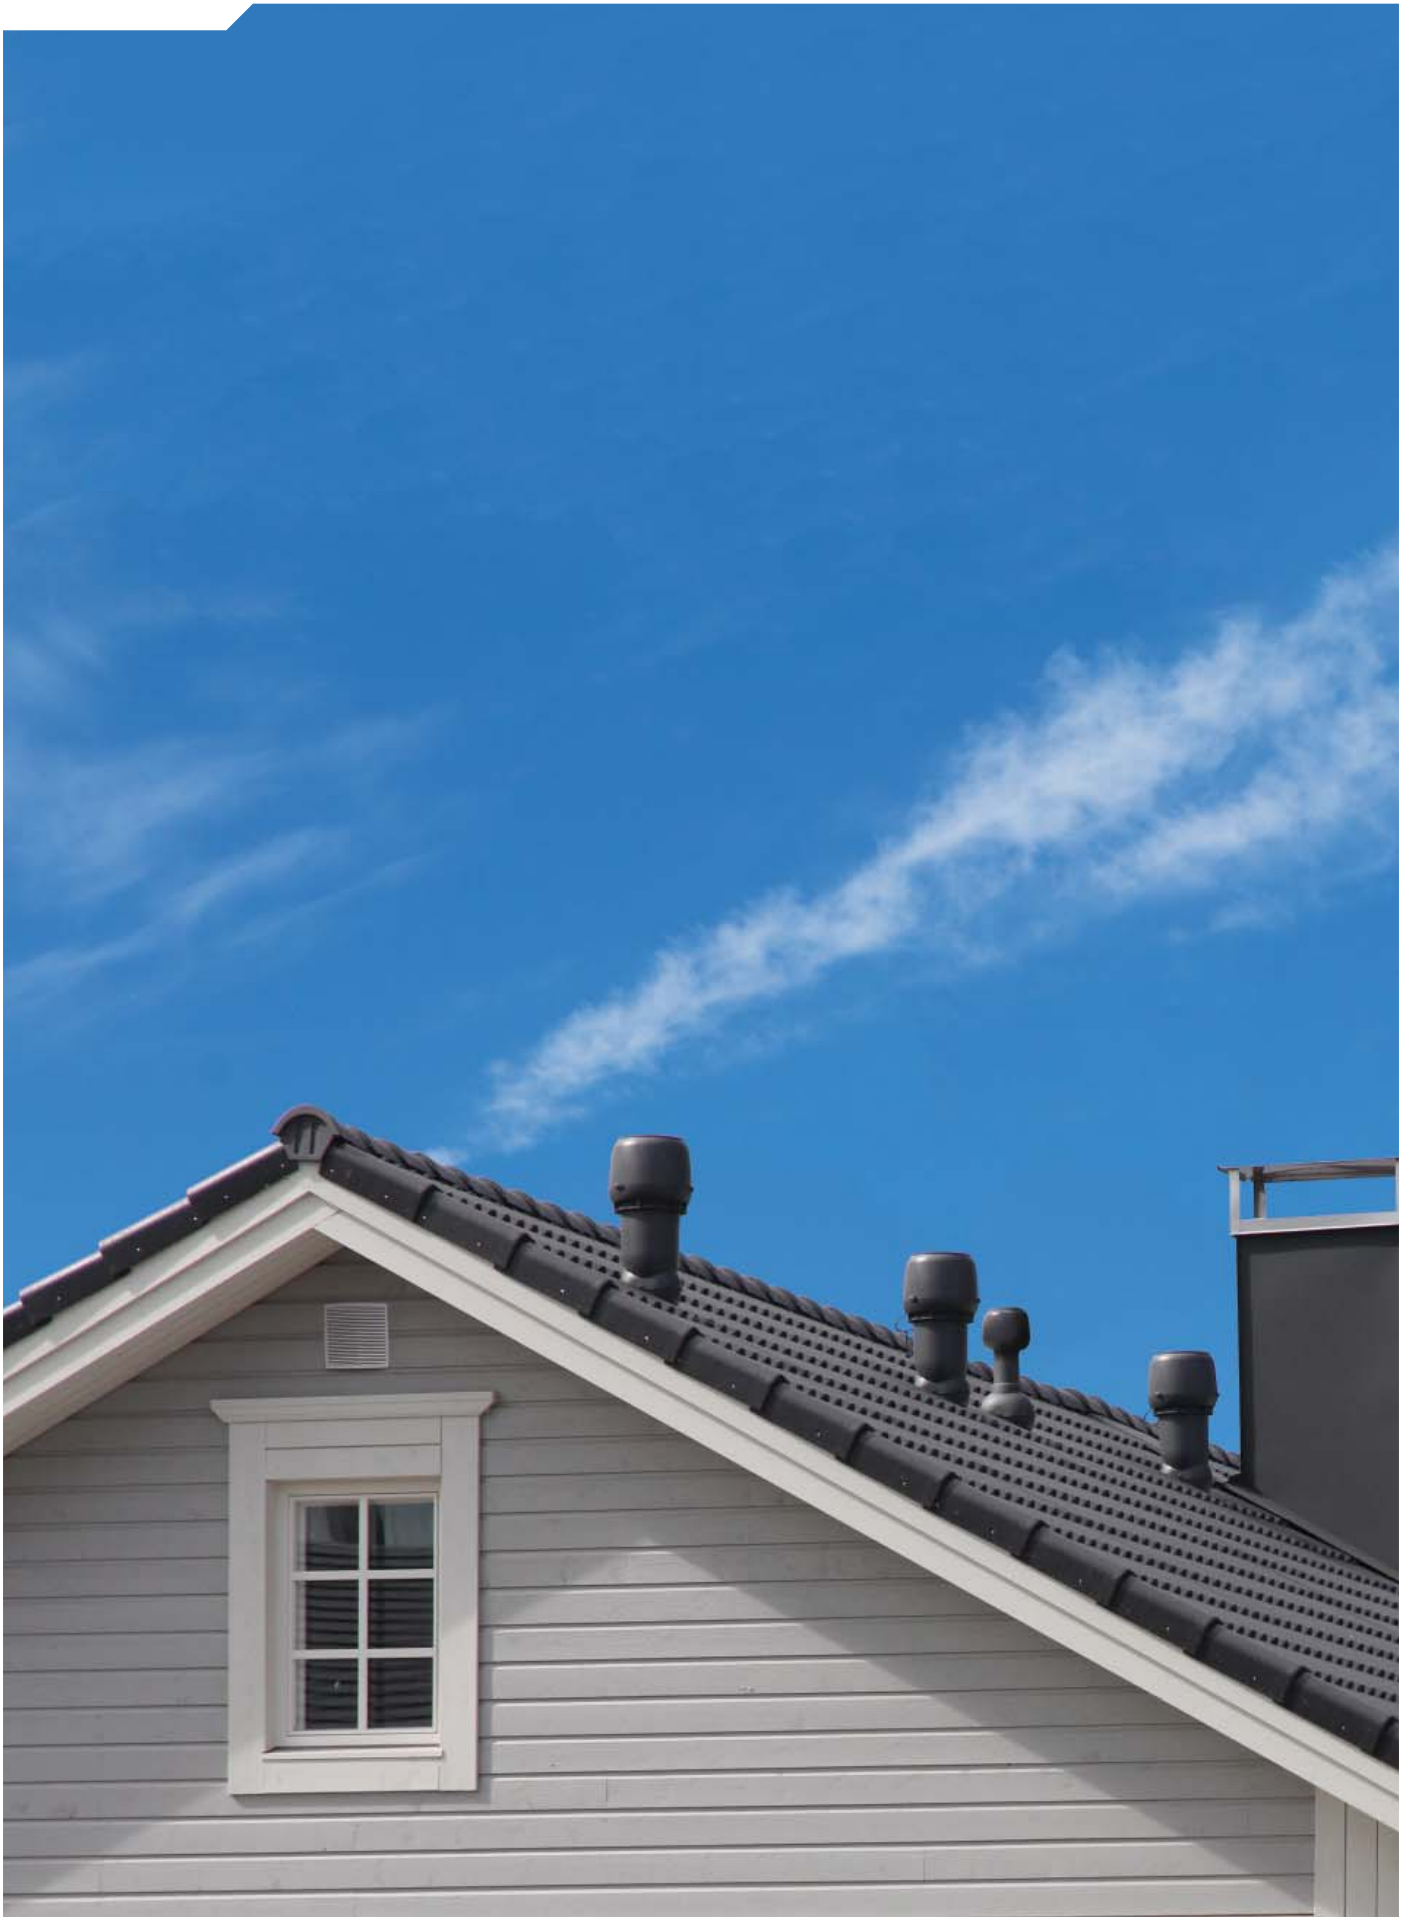

**VILPE**<sup>®</sup>  
Innovative and Easy

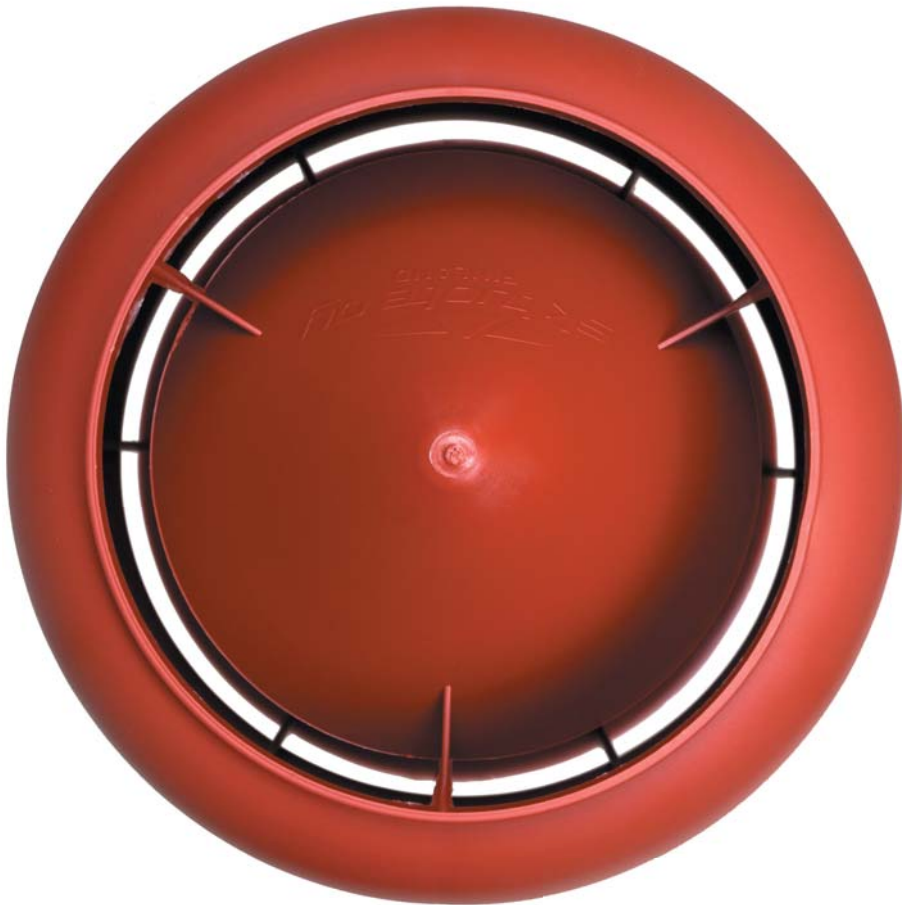

 **Lindab**<sup>®</sup>

Telefon: 22 80 39 00

E-post: [lindab@lindab.no](mailto:lindab@lindab.no)