


Cirkulär lågbyggd excentrisk ljuddämpare LRCEC

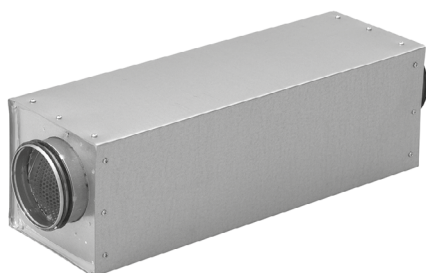

Beskrivning

LRCEC är en rak ljuddämpare med cirkulär anslutning och låg bygghöjd. LRCEC har låg bygghöjd vilket gör den särskilt lämpad där utrymmet är begränsat.

Uppfyller täthetsklass C.

LRCEC tillverkas som standard i galvaniserad stålplåt Z 275 och uppfyller miljöklass C3. Ytermanteln är tillverkad av starkt rektangulärt ytterhölje i galvaniserad stålplåt och innermanteln av perforerad stålplåt.

Mellanrummet är fyllt med mineralull, vilken är avtäckt med fiberduk för att förhindra fibermedtryckning från dämpningsmaterialet in i kanalsystemet.

Ljuddämparen kan rengöras med nylonborstar, dammsugare eller fuktig trasa.

Teknisk data för dämpning, tryckfall och egenljudalstring är baserat på test utfört i enlighet med ISO 7235.

För andra material och storlekar, kontakta Lindabs försäljningsavdelning för mer information


Beställningskod

Produkt	LRCEC	d	l
Anslutningsdimension	Ød ₁ = 100 - 125 mm		
Längd	l = 500 - 1000		

Exempel: LRCEC - 100 - 500



Dimensioner och ljuddata

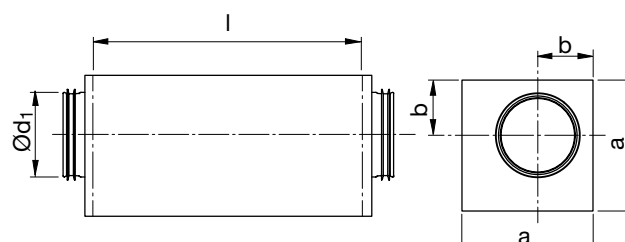


Statisk insatsdämpning / oktavband[dB]												
Ød ₁ mm	l mm	a x b mm x mm		63	125	250	500	1k	2k	4k	8k	m kg
100	500	165	69	1	10	10	17	28	40	29	19	3,10
100	1000	165	69	7	16	15	29	45	45	46	27	5,30
125	500	190	82	9	10	8	15	24	36	18	11	3,50
125	1000	190	82	11	14	13	27	42	50	33	21	6,30
160	500	225	99	4	5	6	12	21	25	12	10	4,50
160	1000	225	99	8	9	10	21	35	46	22	17	7,45

OBS! Max. dämpning specificerad är 50 dB.

Teknisk data

500 mm

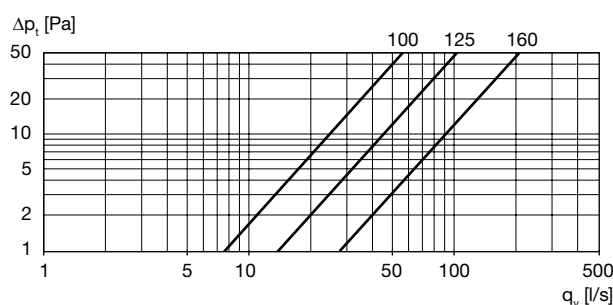

1000 mm

