

Avstängningsspjäll med motorhylla

DTH1U



Beskrivning

Avstängningsspjäll med motorhylla HYLLA LMNM. Består av ett DTU-spjäll med påmonterad motorhylla HYLLA LMNM.

Spjället är avsett för motorisering på byggsplatsen. Spjället är utrustat med en lång spjällaxel för att kunna passa olika typer av motorer. Det har inget vred för manuell justering av spjällbladet.

En särskild monterings-, mättnings-, injusterings- och skötsel-anvisning finns för denna produkt.

Ø 80–315 uppfyller tryckklass C i stängt läge.

Ø 400–500 uppfyller tryckklass B i stängt läge.

Motorisering


Se separat motoriseringstabell.

För motorisering är erforderligt vridmoment upptaget i tabel-len intill.

Motorhyllan är försedd med lämpliga fästhål för Belimos LM- och NM-motorer.

Spjälltyperna DRU och DSU kan också beställas med färdigmonterad motorhylla.

Dimensioner

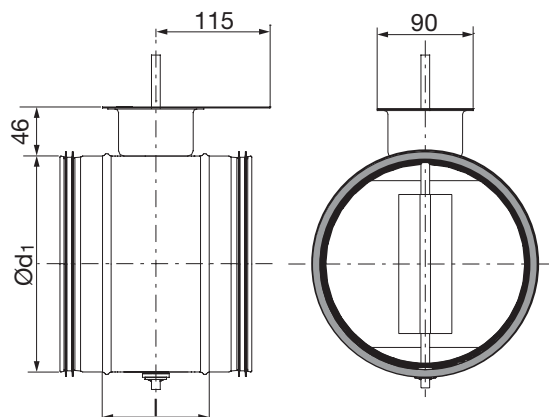

Teknisk data

För teknisk data, gå till LindQST.

Ød ₁ nom	l [mm]	M Nm	m kg	Täthets- klass förbi stängt blad	Axel- dimension mm
80	100	2,0	0,70	4	8 x 8
100	100	2,0	0,75	4	8 x 8
125	100	2,0	0,90	4	8 x 8
160	100	2,0	1,10	4	8 x 8
200	100	2,0	1,40	4	8 x 8
250	100	3,0	1,90	4	8 x 8
315	100	4,0	2,50	4	8 x 8
400	100	8,0	4,00	4	8 x 8
500	115	10	6,50	4	8 x 8

Beställningsexempel

Produkt **DTH1U** **125**
Dimension Ød₁