

Böjd rektangulär ljuddämpare TUNE-V

Dimensioner



Beskrivning

TUNE-V är en böjd rektangulär ljuddämpare med konventionell utformning med bredd- och höjdmått som ej överskrider aktuella anslutningsmått

Konstruktion

TUNE-V har ytermantel av trapetskorrugerad galvaniserad stålplåt Z 275 för stabilitet och minskad risk för gensvängningar och med isolermaterial av typen LindtecTM och uppfyller miljöklass C3.



TUNE-V uppfyller krav enligt täthetsklass C och tryckklass 2 enligt EN 1507:2006.

Levereras som standard med skarvprofil typ PG. Teknisk data för dämpning, tryckfall och egenljudalstring är baserat på test utfört i enlighet med ISO 7235.

För alternativa material eller storlekar, vänligen kontakta din lokala försäljningsavdelning.

Teknisk data

För att välja lämplig dämpare och optimera anslutningsstorlek och längd för att uppnå bästa prestanda, använd vårt onlineverktyg LindQST

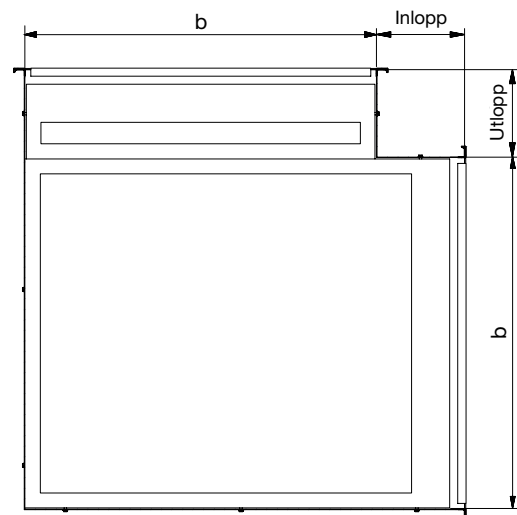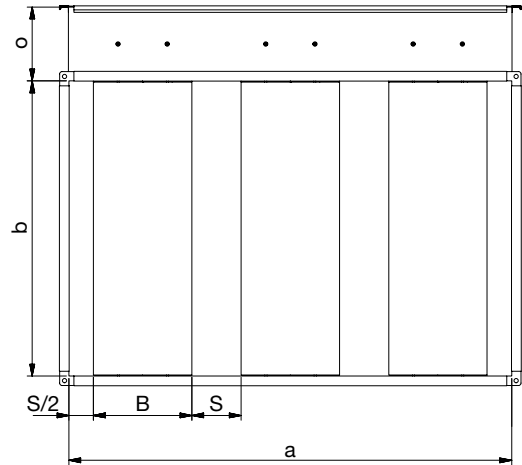

Finns i storlekarna (a x b) 400 x 200 mm till 2400 x 2000 mm.

Beställningskod

Produkt	TUNE-V	B	S	a	b	i	o	f
TUNE-V								
Baffel-bredd (B) i mm								
100 eller 200 mm								
Spaltbredd (S) i mm								
Beräkna i LindQST								
Bredd (a) i mm								
Min. - Max. 400 - 2400 mm								
Höjd (b) i mm								
Min. - Max. 200 - 2000 mm								
Benlängd (inlopp) och (utlopp) i mm								
(inlopp) Min. - Max. 65 - 500 mm								
(utlopp) Min. - Max. 65 - 500 mm								
Skarvprofil (f)								
PG som standard								

Exempel: TUNE-V - 200 - 100 - 900 - 600 - 150 - 150 - PG