

## Allmänt

Undertakslåtar utan kanalanslutning för överströmmande frånluft. Undertakslåtarna läggs ned i T-bärverket. Som standard levereras undertakslåtarna med standardperforering men andra perforeringar kan erhållas.

## Material och ytbehandling

Material: Galvaniserat stål  
 Standardytbehandling: Pulverlackering  
 Standardfärg: RAL 9003, glans 30

## Montering

Takplåtarna läggs ned i undertaksprofilerna ovanifrån.


## Rengöring

Takplåtarna rengörs med mildt diskmedel.

## Övrig dokumentation

För övrig dokumentation såsom dimensioneringsunderlag, montageanvisning, byggvarudeklaration mm se Lindabs hemsida:  
[www.lindab.se](http://www.lindab.se) alternativt [www.lindqst.com](http://www.lindqst.com).

## Dimensioner

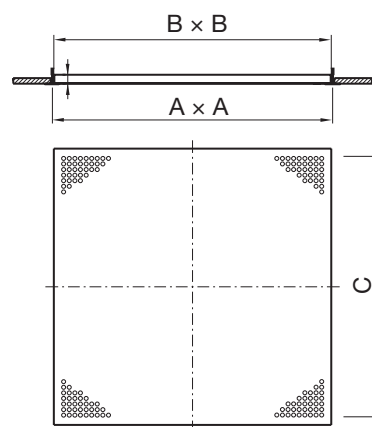

A Storlek	B mm	□C mm	Vikt kg
500	495	467	1,30
600	595	567	1,80
625	620	597	1,90

## Tryckfall $P_t$ (Pa)

