



Lindab **Premax / Premum**

Snabbguide installation



Snabbguide installation

Premax/Premum

Symboler



Varmt vand



Håndkraft



Koldt vand



Tung last - 2 mands arbejde. Vi foreslår at anvende løfte lift for montering.

Værktøj




Kniv




Handsker




Sko med bløde såler




Målebånd



Boremaskine




Slagboremaskine




Blyant



Svensk nøgle




Koben




Tectite værktøj 12 mm
(Varenr.: 884087)



Tectite lille værktøj 12 mm
(Varenr.: 646881)




Skrutrækker




Waterpas



Lindab PC410
(Varenr.: 103344)



Nedbrydnings værktøj



Bits og bor




Støvsuger



Støv børste

Snabbguide installation Premax/Premum

Indpakning og Udpakning

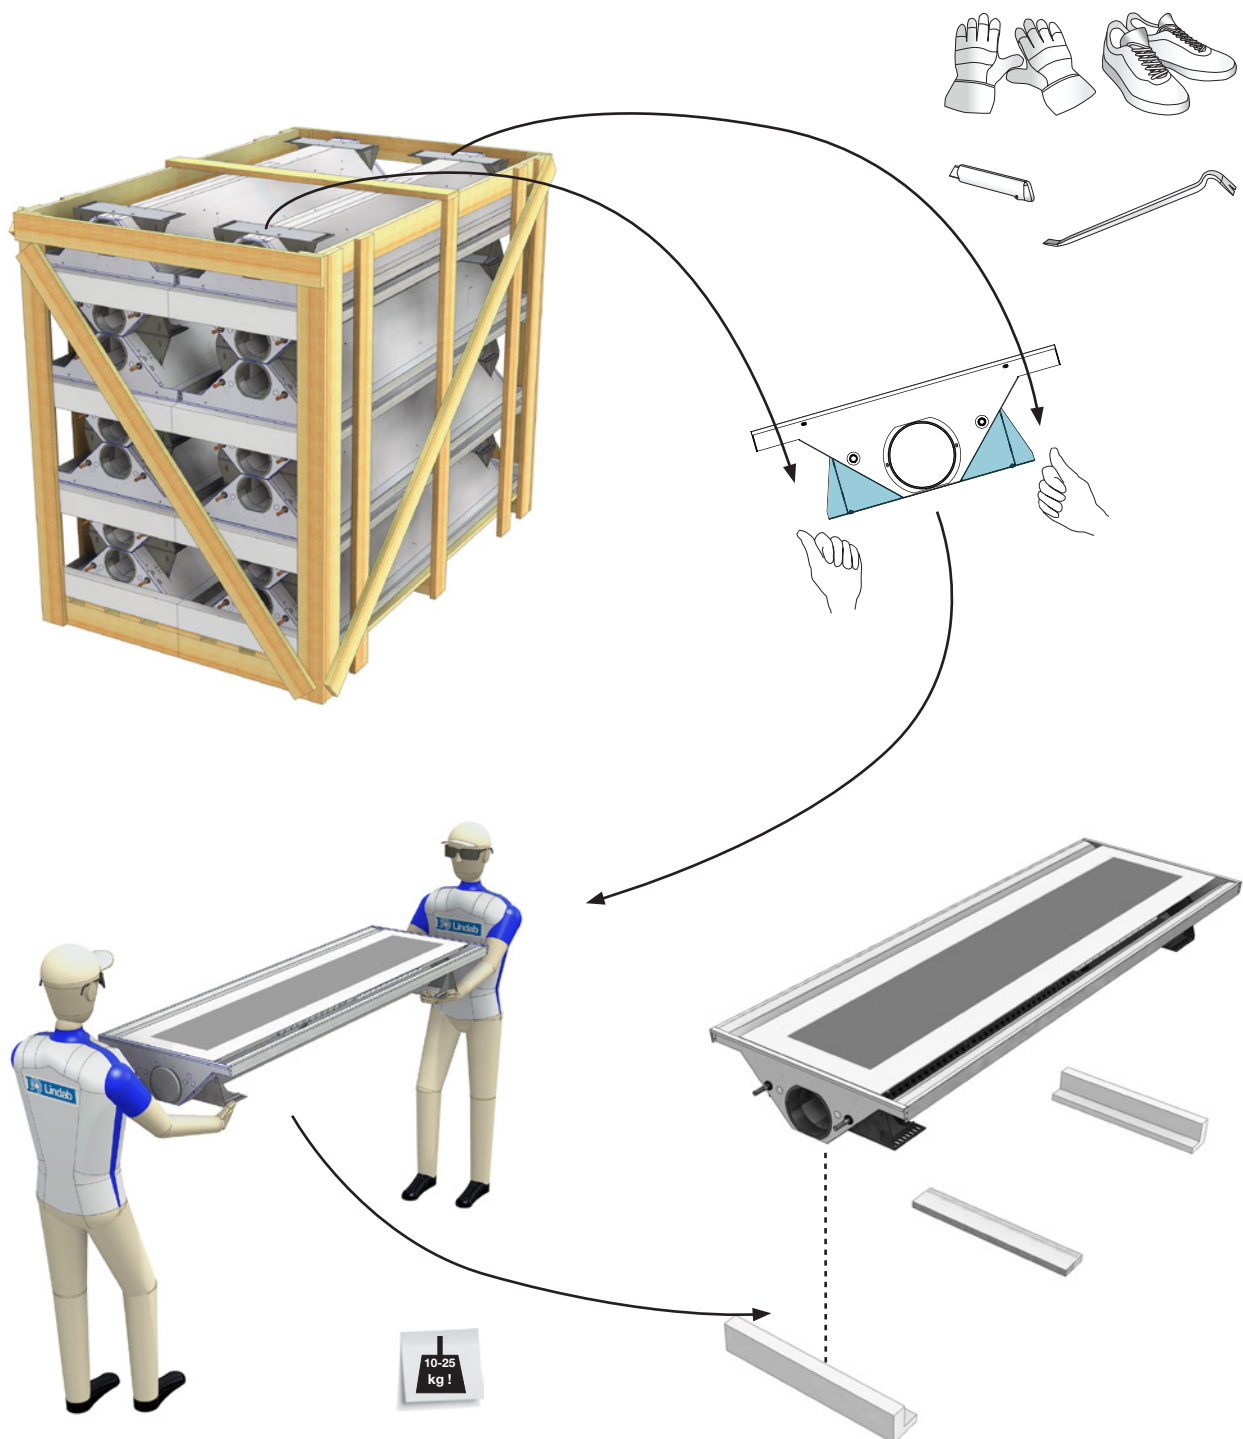


For indhold henvises til [Installationsvejledning](#).


Snabbguide installation

Premax/Premum

Lamel for ordrekode

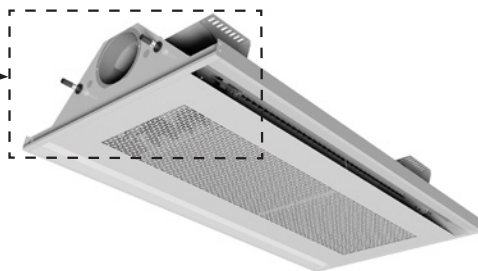

Premum / Premax

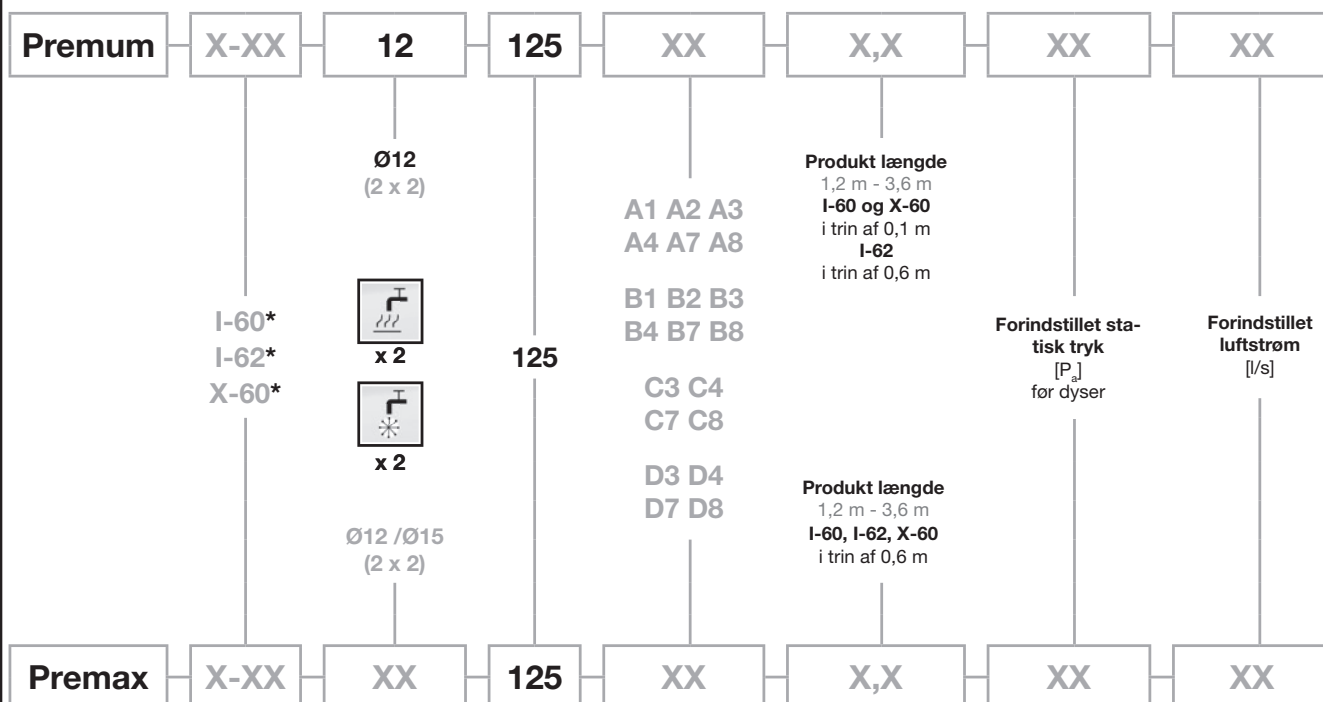

* Som en plus funktion kan Premum/Premax Y-60 og Z-60 modellerne også bestilles. Se installationsvejledning afsnit 3.2 for flere detaljer.








→ **Premum - I-60 - 12 - 125 - A1 - 2,5 - 60 - 15**



→ **Premax - I-60 - 15 - 125 - A1 - 2,4 - 60 - 15**

Order: XX-xxxxxxx
Batch: XX-xxxxxx
Name: Premium
Premium-X-xx-12-125-xx-x,x-xx-xx

Goods mark: XX xxxxxx xx
Product ID: xx-xxxxxx-x Sign: _____

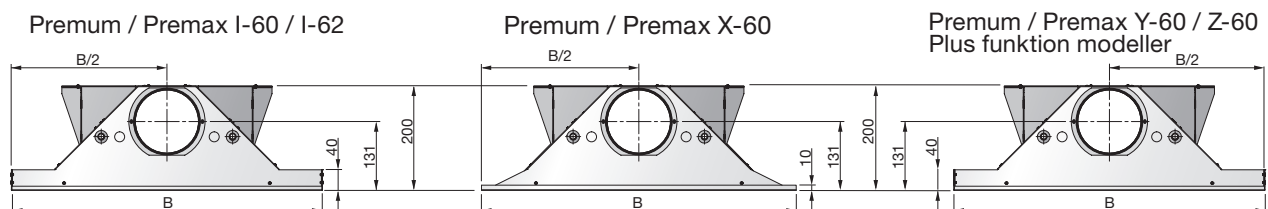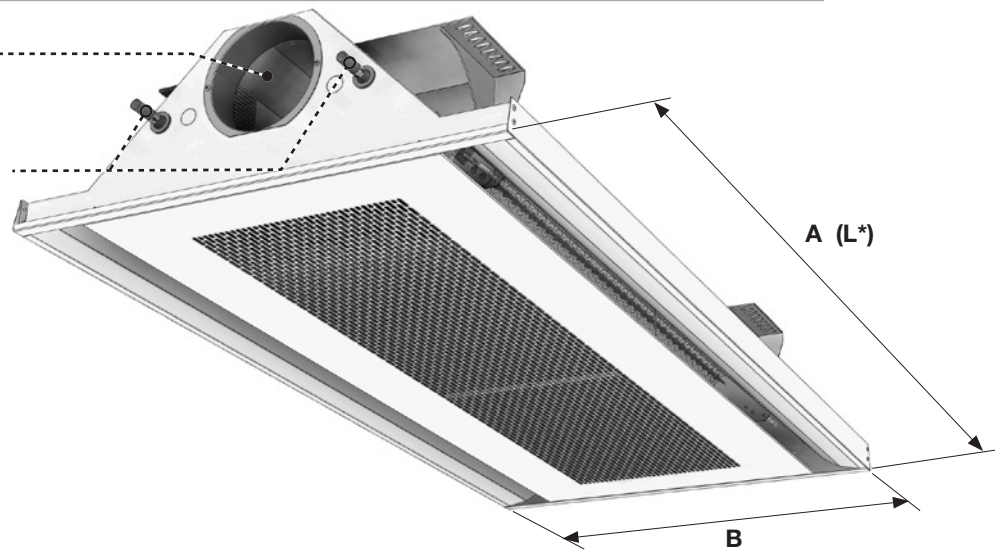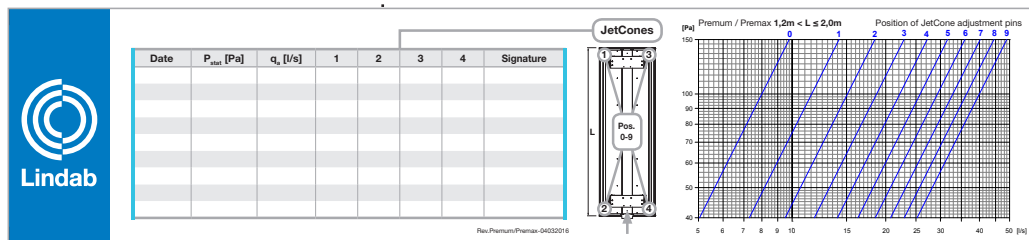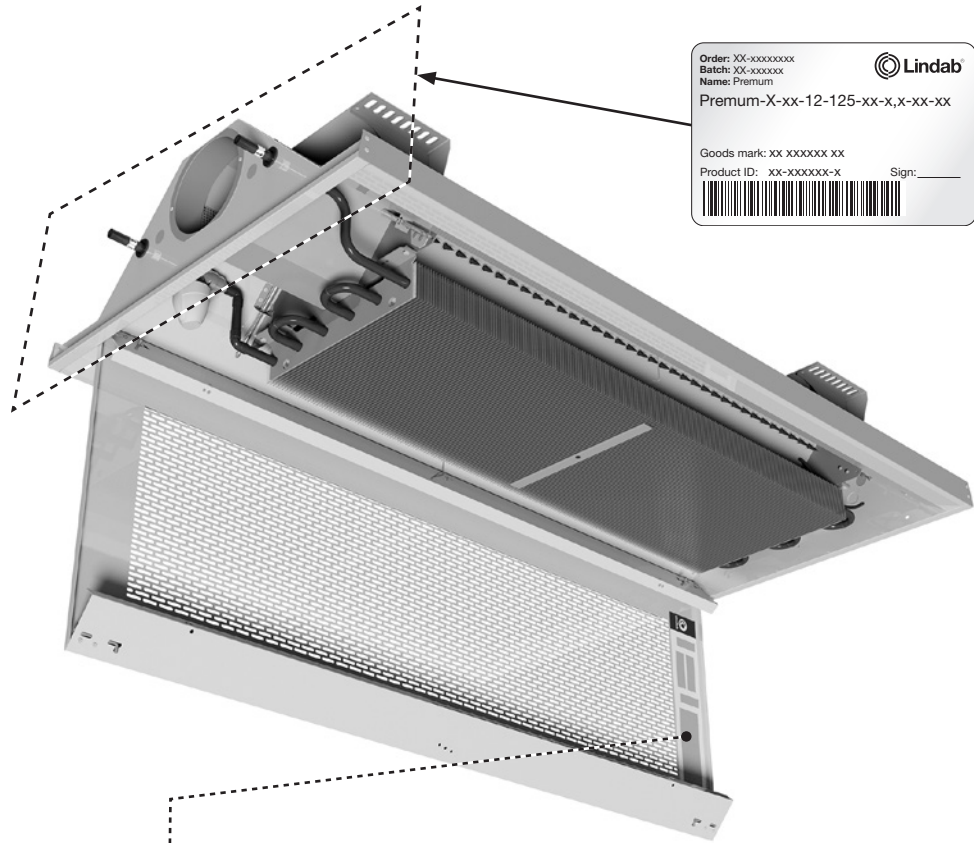

Snabbguide installation Premax/Premum

Materiale data

Type	Premum	Premax
Tørvægt [kg/m]	15	18
Vandmængde, Køl [l/m]	0,6	1,2
Vandmængde, Opvarm [l/m]	0,2	0,2
Kobberrørs kvalitet	EN 12735-2 CU-DHP	

Miljövarudeklaration

Följ länkarna nedan:

- [Byggvarudeklaration](#)
- [Försäkran om överensstämmelse](#)
- [Eurovent certifikat](#)

Tryckklass

Samtliga produkter i Lindabs sortiment för vattenburen värme/kyla, produceras enligt tryckklass PN10 enligt EN 1333: 2006.

Detta betyder att arbetstrycket för produkterna vid en vattentemperatur på 20°C inte får överstiga 10 bar.






Snabbguide installation

Premax/Premum

Vandtilslutning køl

Premum/Premax I-60, I-62, X-60 (standard), Y-60, Z-60 (plus funktioner).



1, 2, 3, 4, 7, 8

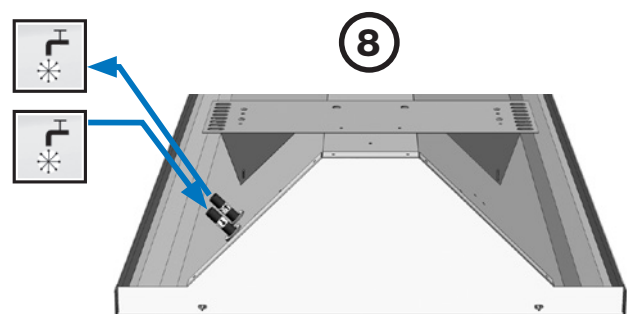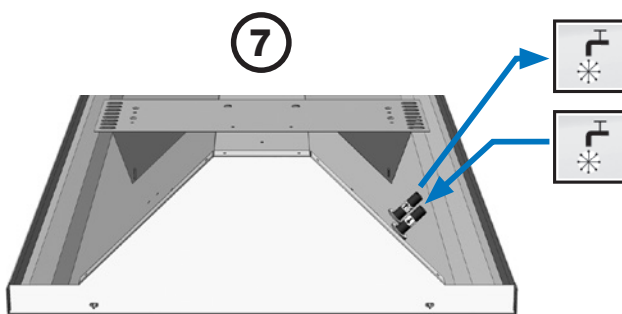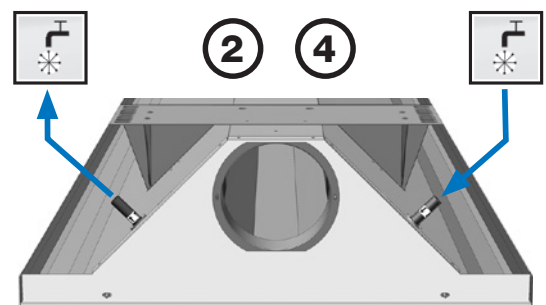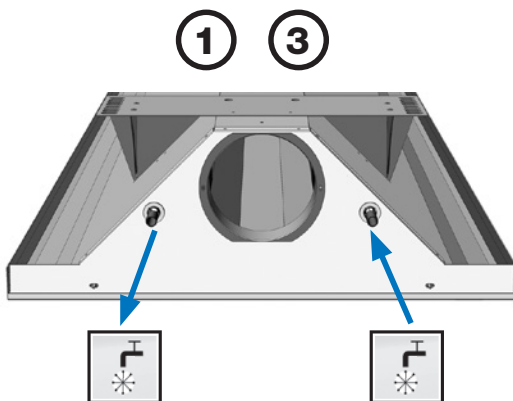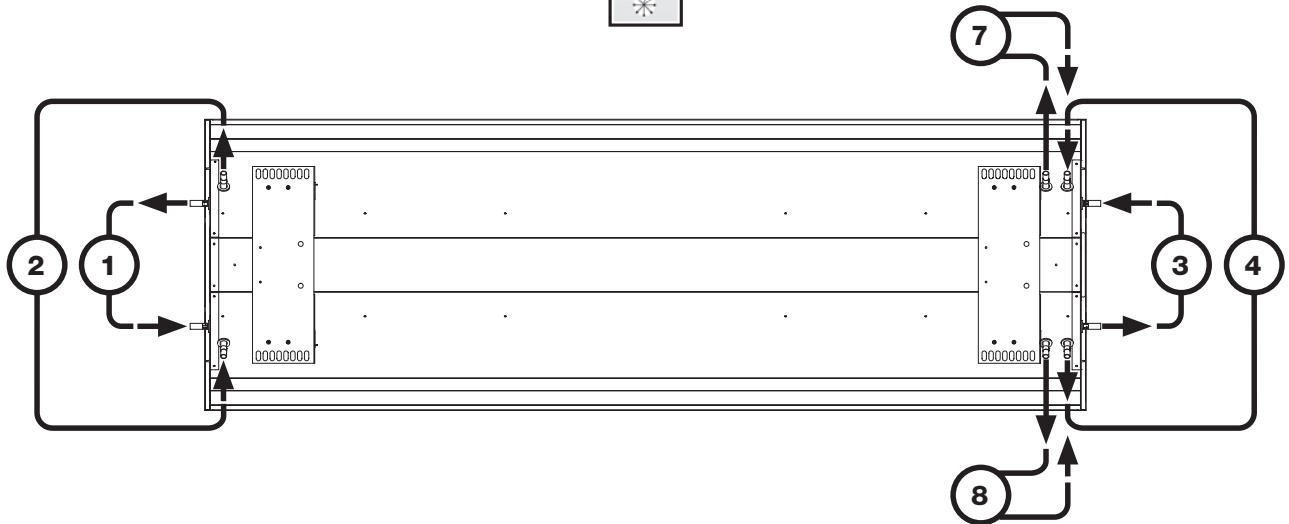

Snabbguide installation Premax/Premum

Vandförbindelser kyl och varme





Premum/Premax I-60, I-62, X-60, Y-60, Z-60 køling og opvarmning (plus funktion).

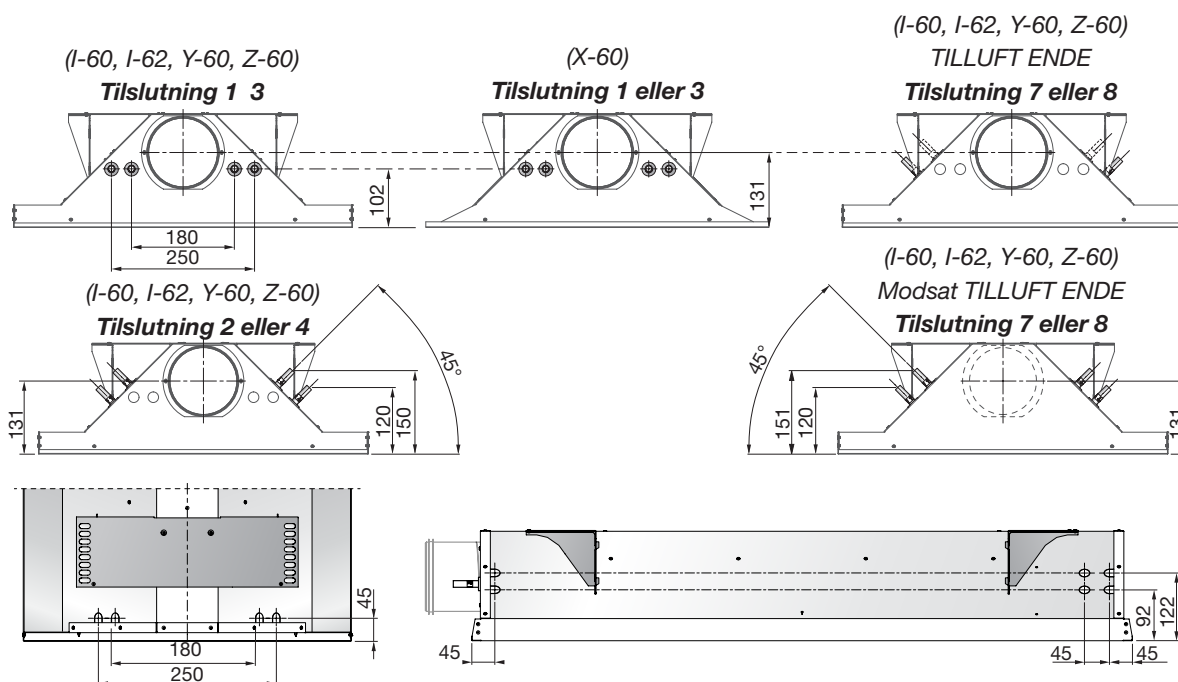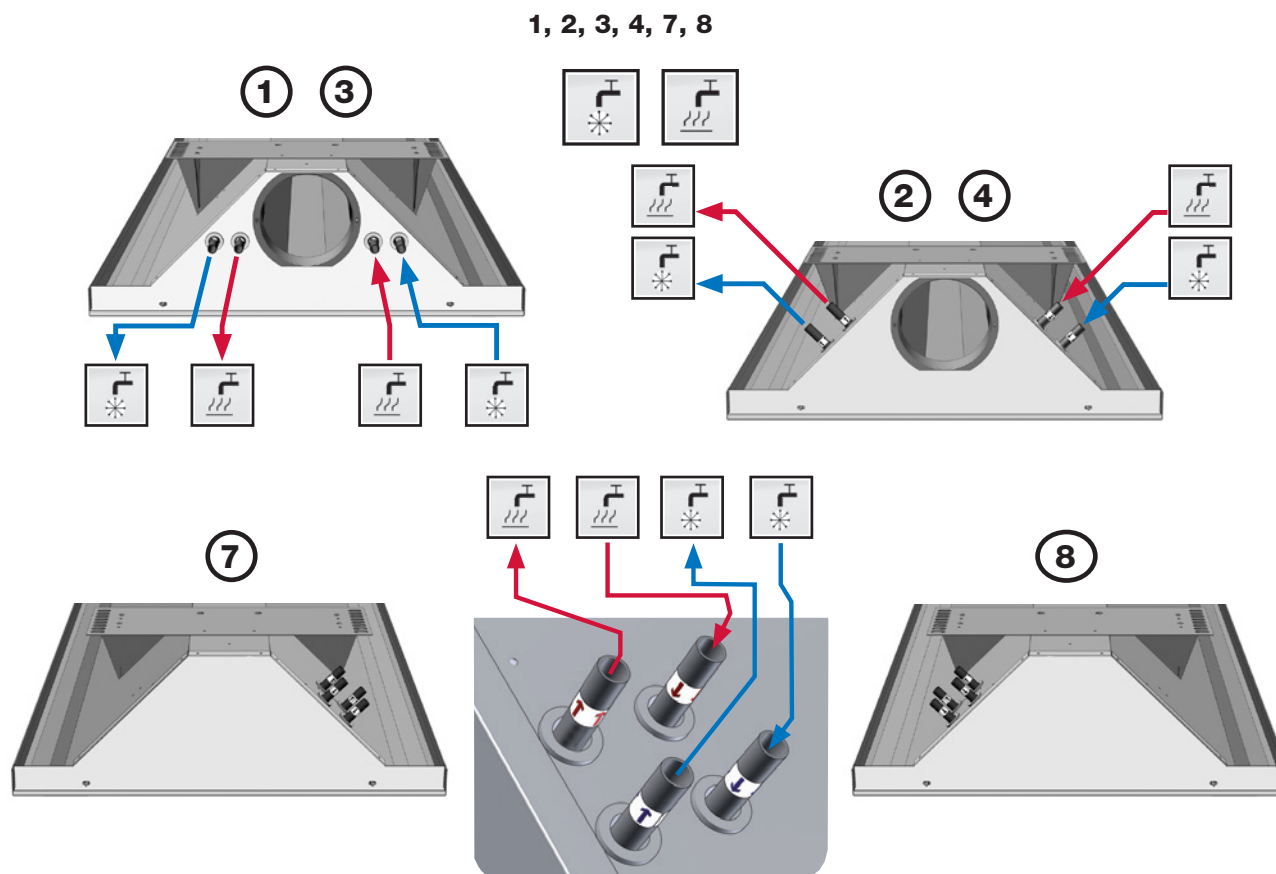




Snabbguide installation

Premax/Premum

Før installation

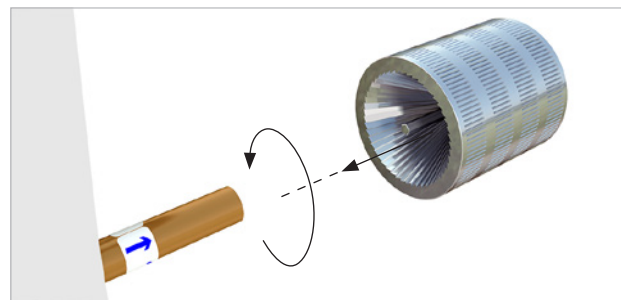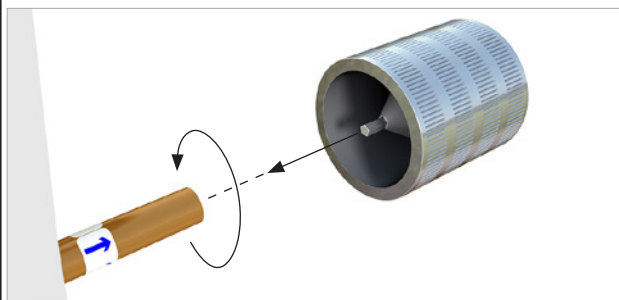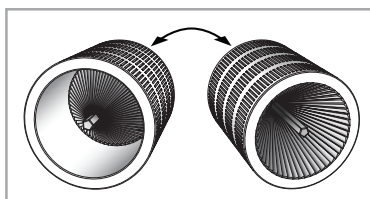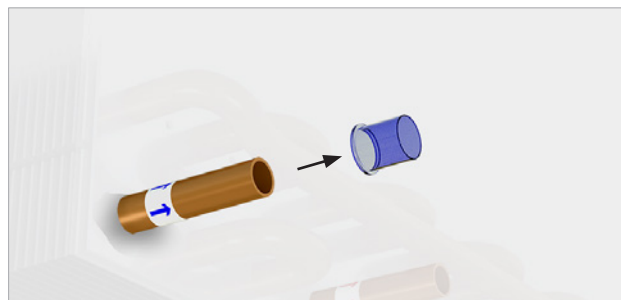

Flexibla slangar och push-on ventiler

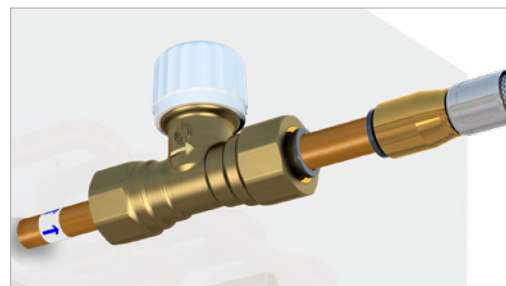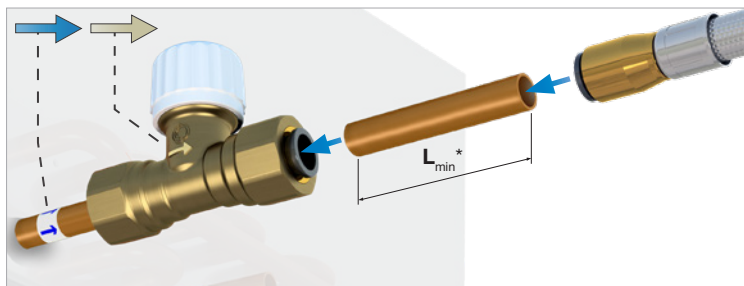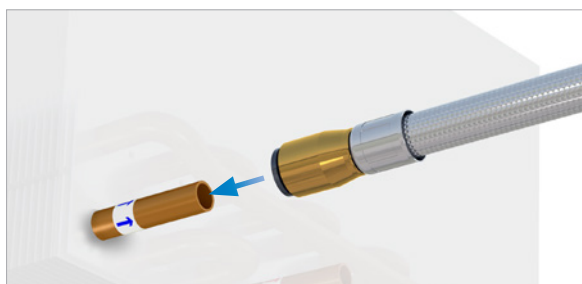


* $L_{min} = 70 \text{ mm}$ (Säkerställer korrekt insättningsdjup samt möjlighet att demontera anslutning vid behov).
Lindab flexibla slangar fins även med slät, rak ände för att ansluta direkt till Push-fit anslutning.


Snabbguide installation

Premax/Premum

Tilslutning

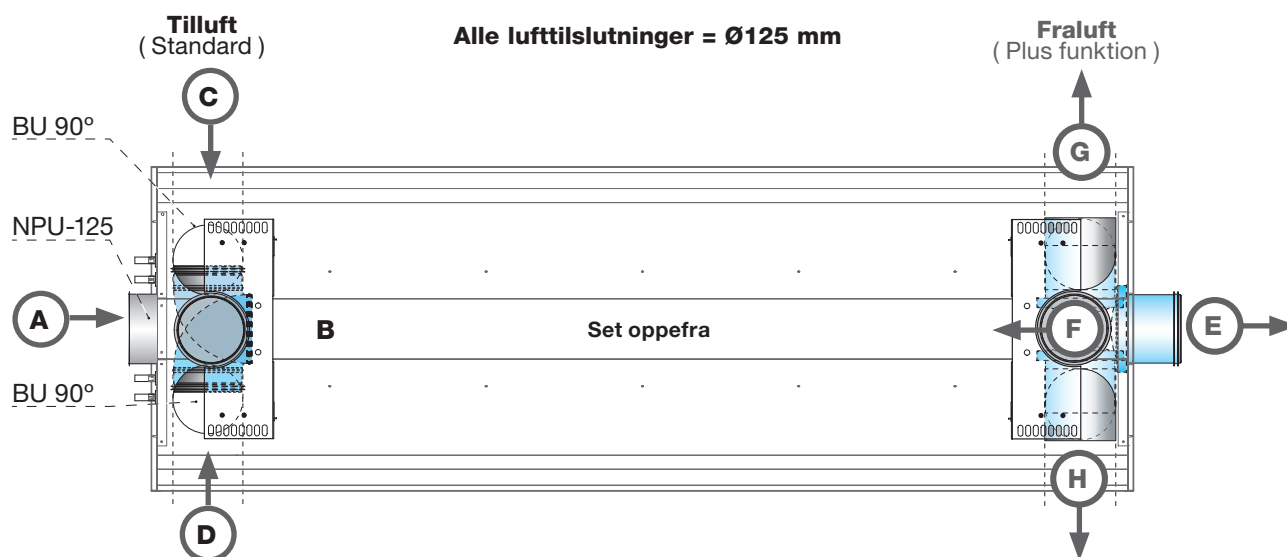


Premax A1 med plusfunktion FRALUFT tilslutning E.

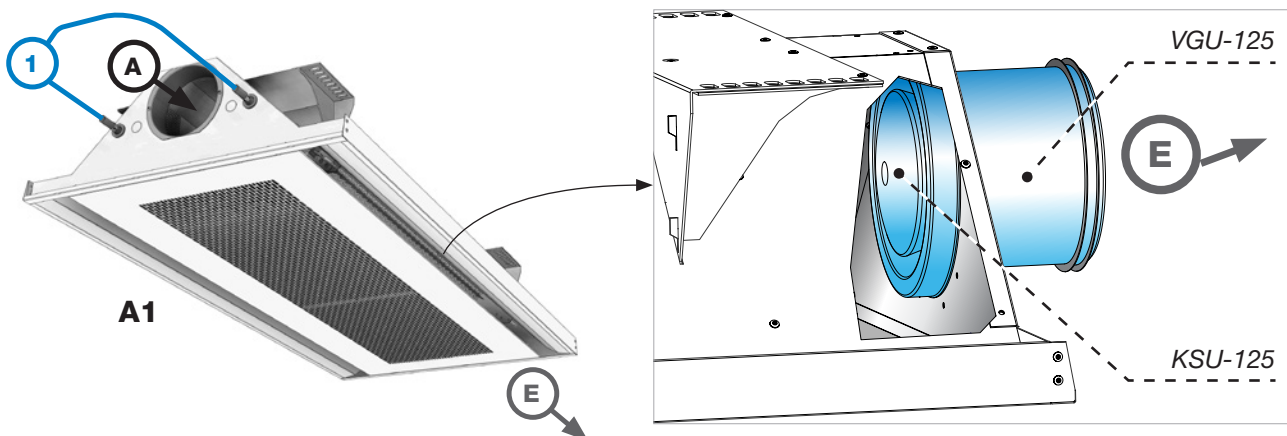

Mulige kombinationer af tilslutninger (standard).

Mulige Premum/Premax tilslutninger,
tilluft (A, B, C, D) og vand (1, 2, 3, 4, 7, 8).


A:	1, 2, 3, 4, 7, 8
B:	1, 2, 3, 4, 7, 8
C:	3, 4, 7, 8
D:	3, 4, 7, 8

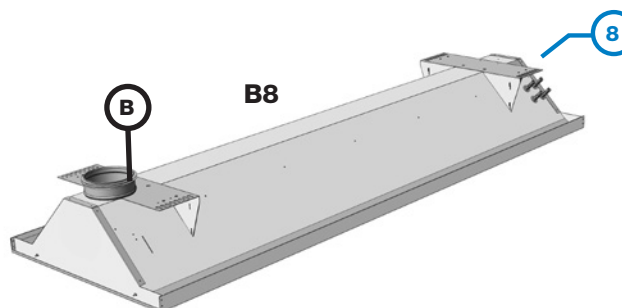

Snabbguide installation

Premax/Premum


EL - tilslutning

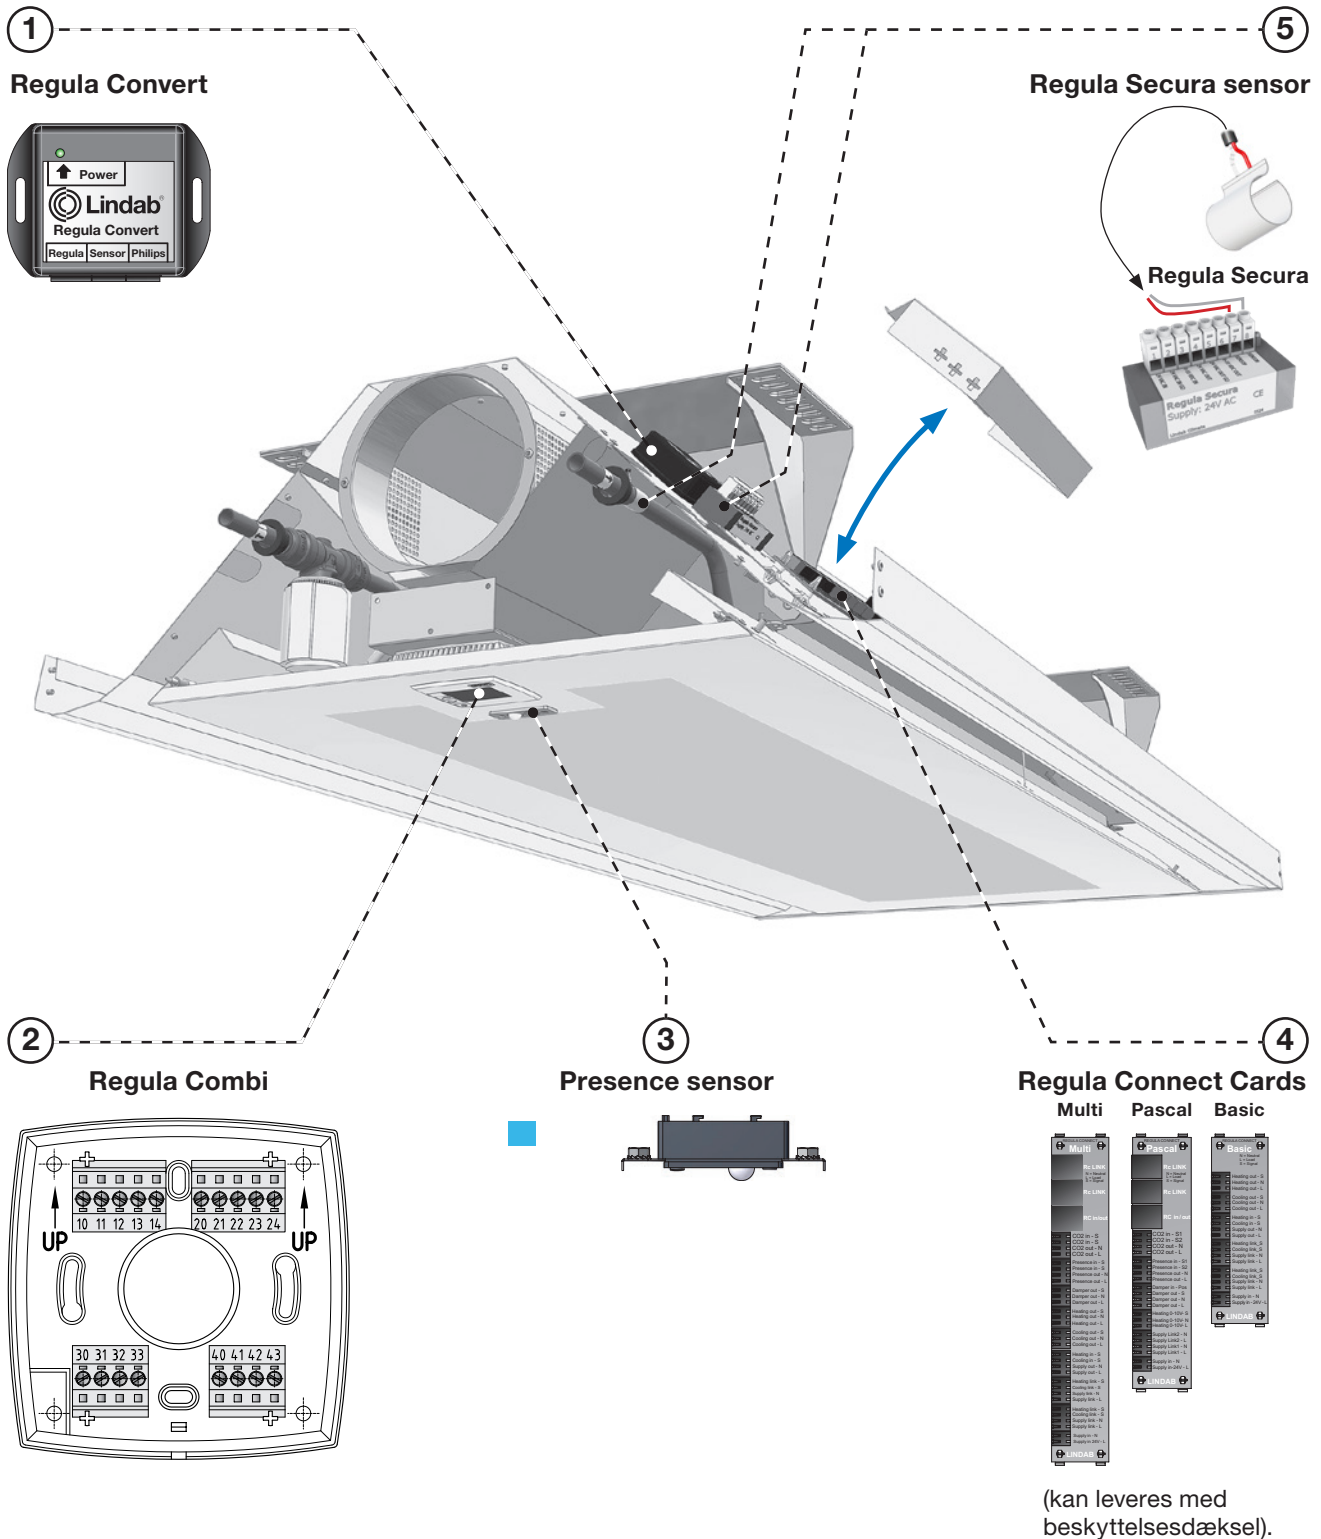

Snabbguide installation

Premax/Premum



Installation

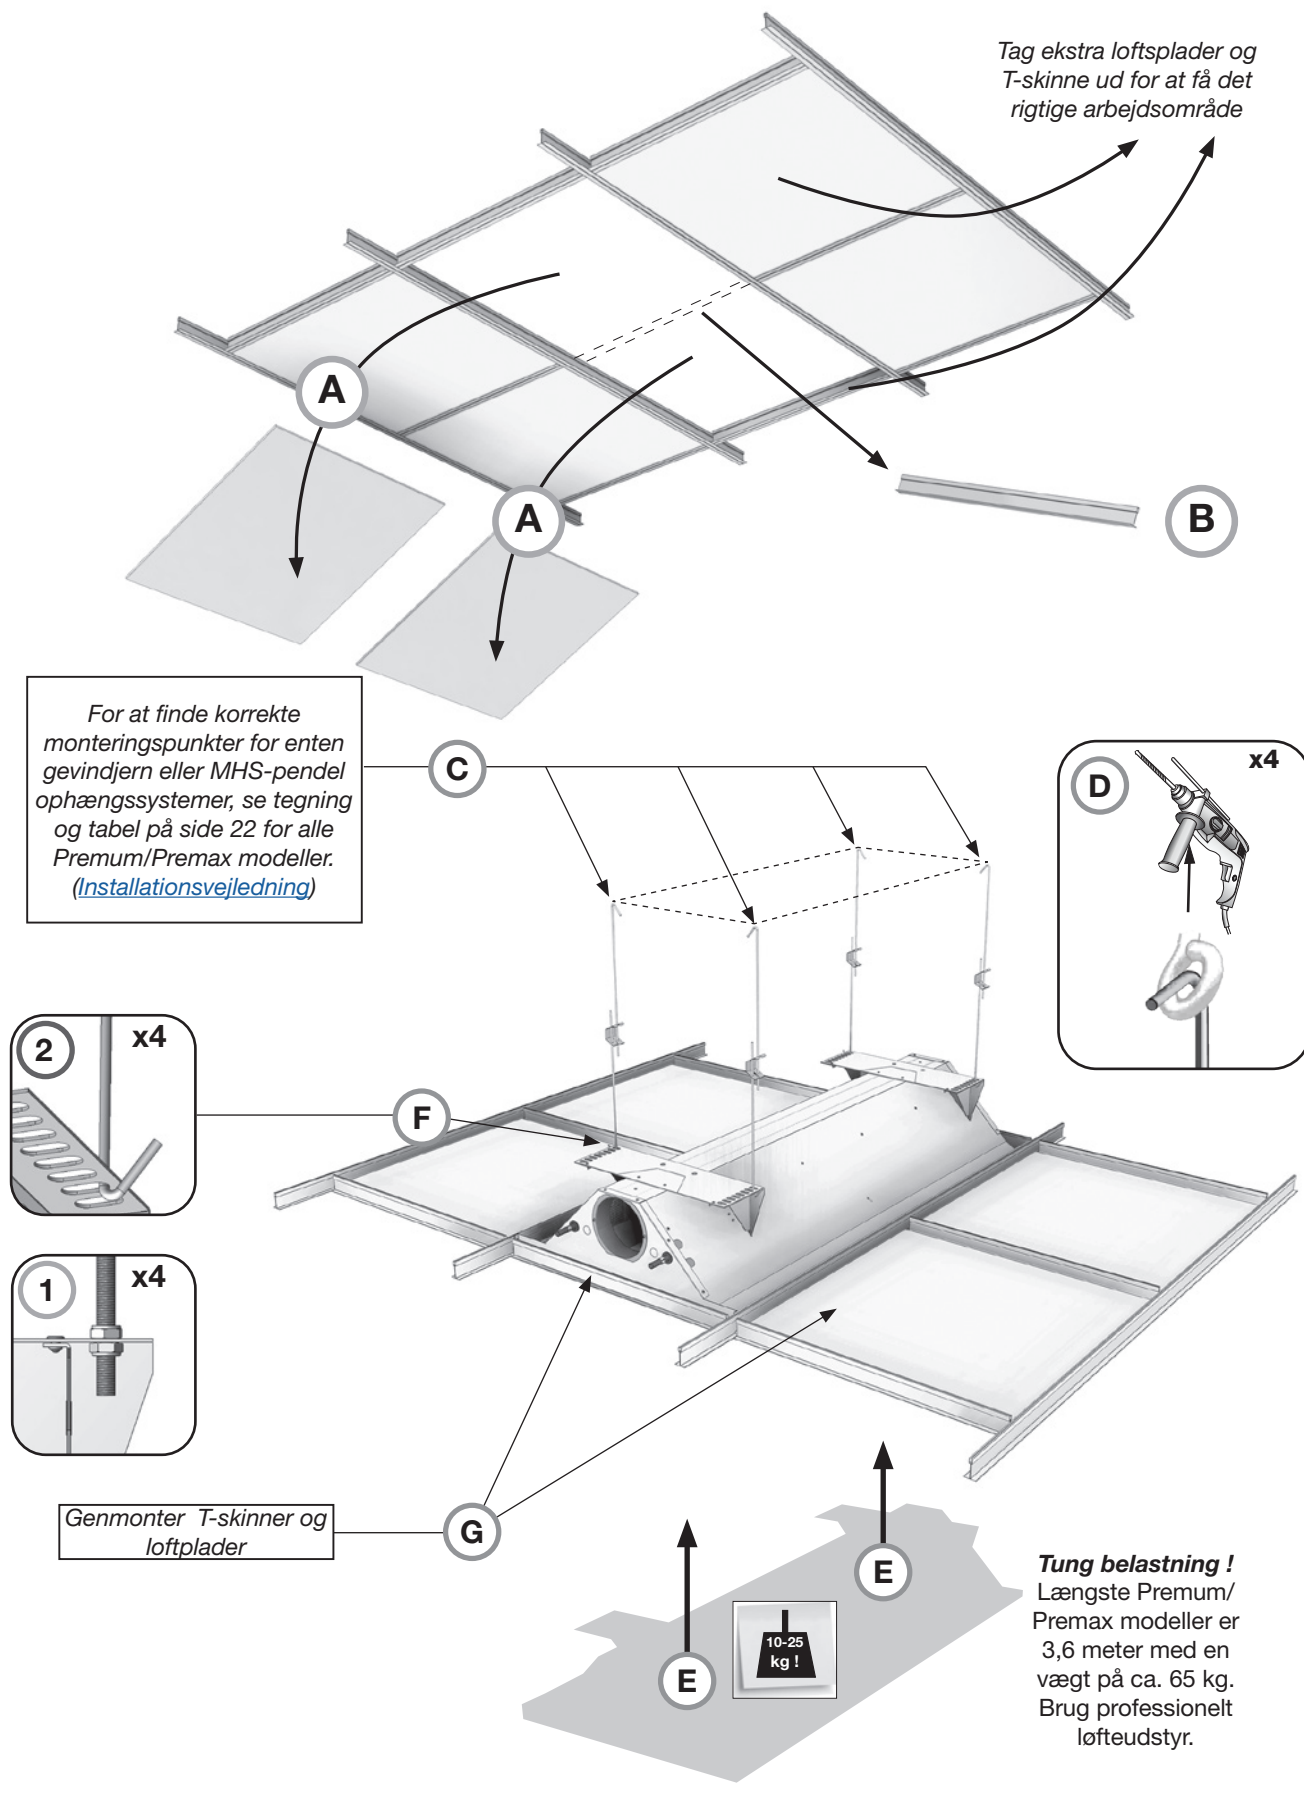


Snabbguide installation

Premax/Premum

JetCone Justering

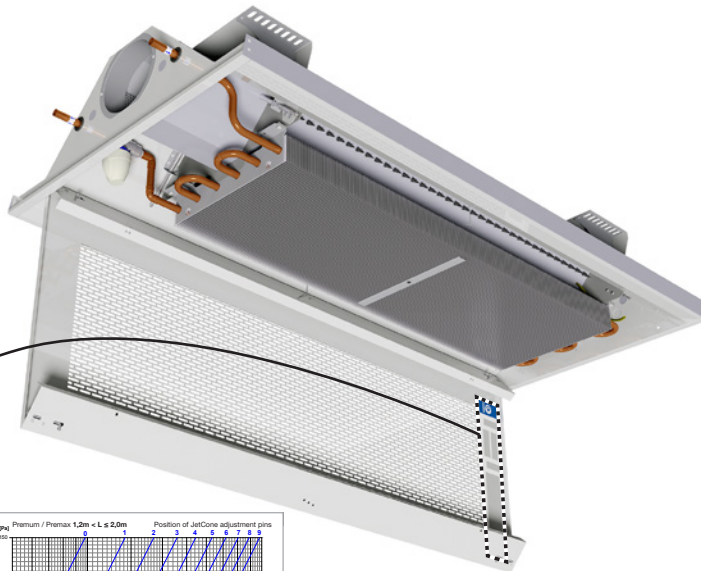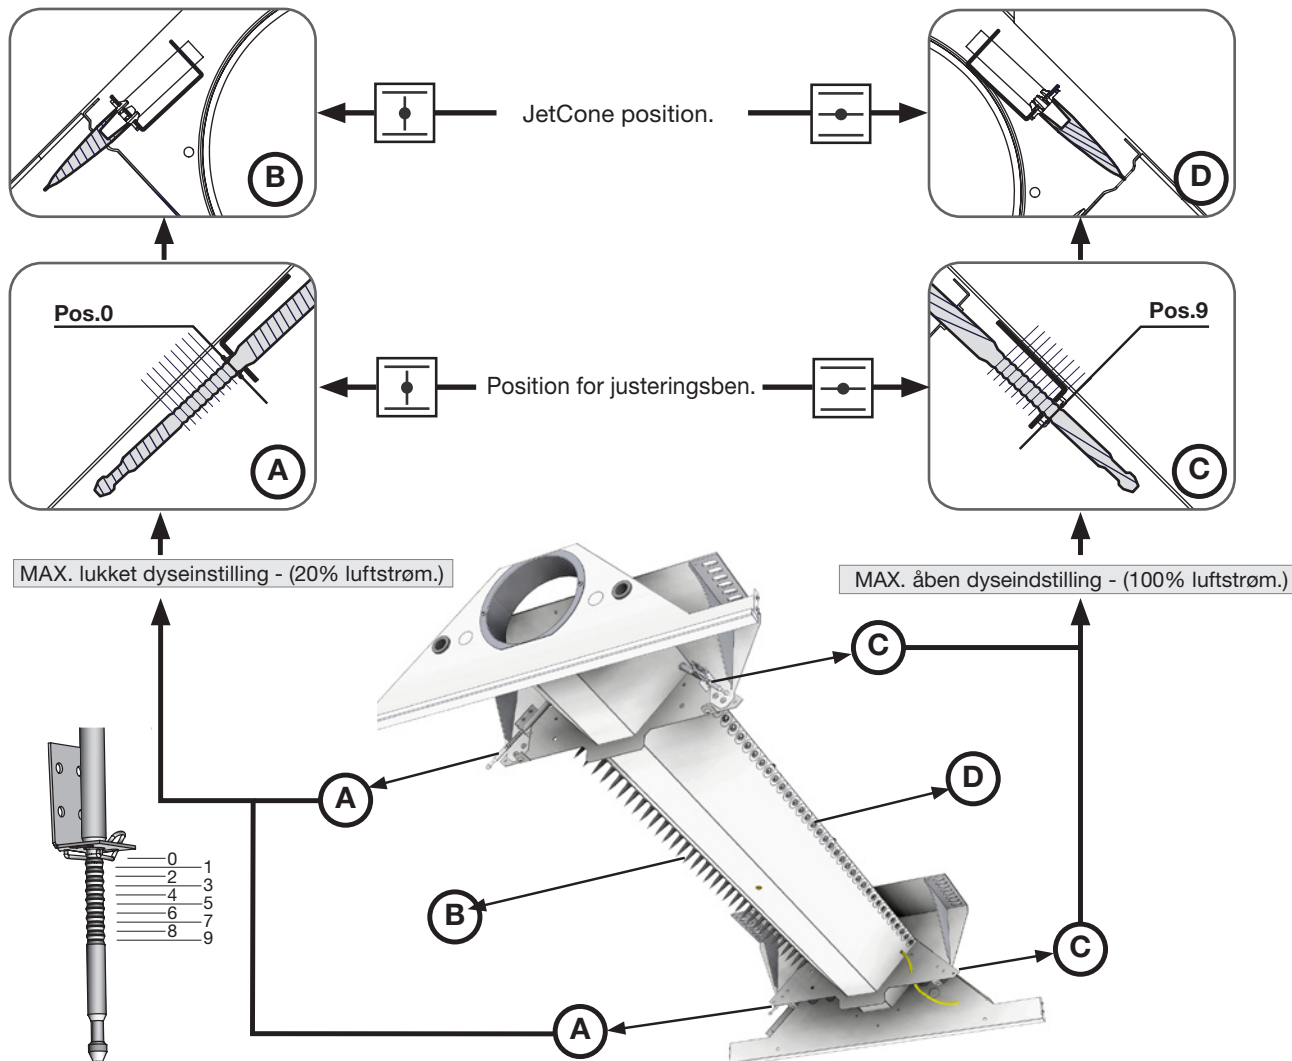


Date	P _{tot} [Pa]	q _v [l/s]	1	2	3	4	Signature




Snabbguide installation

Premax/Premum

Justering af indblæsnings profil

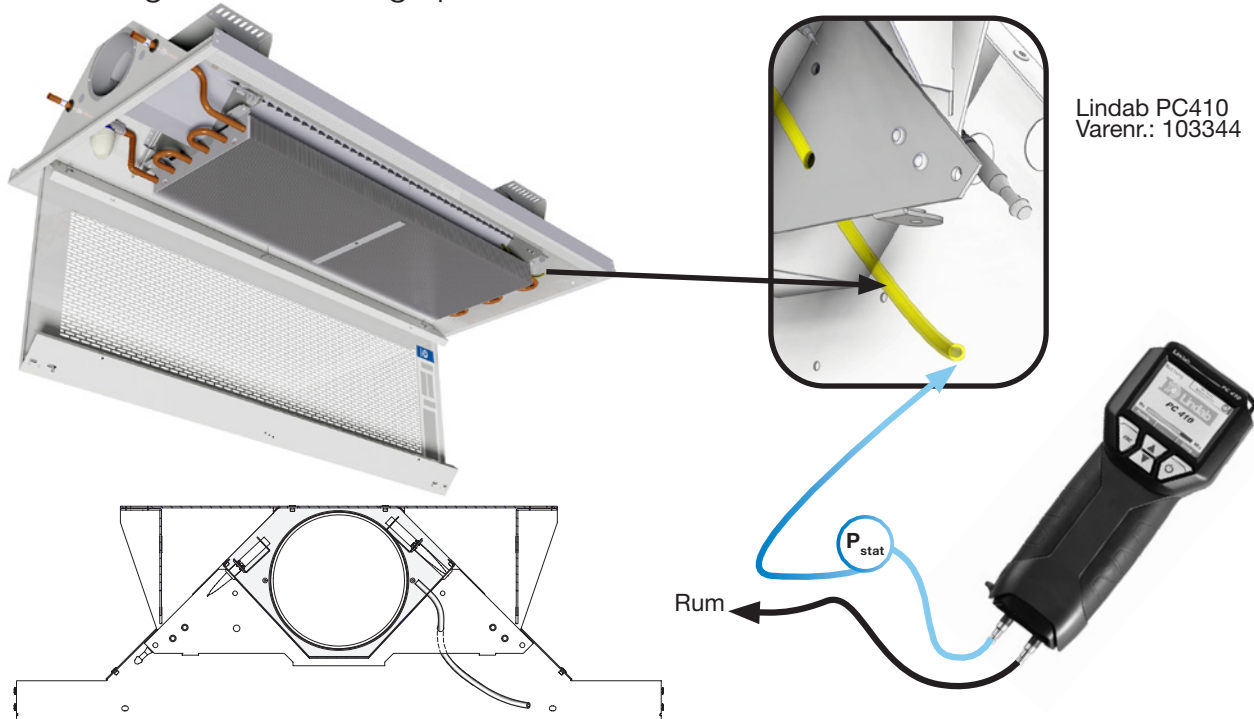

Vedligehold

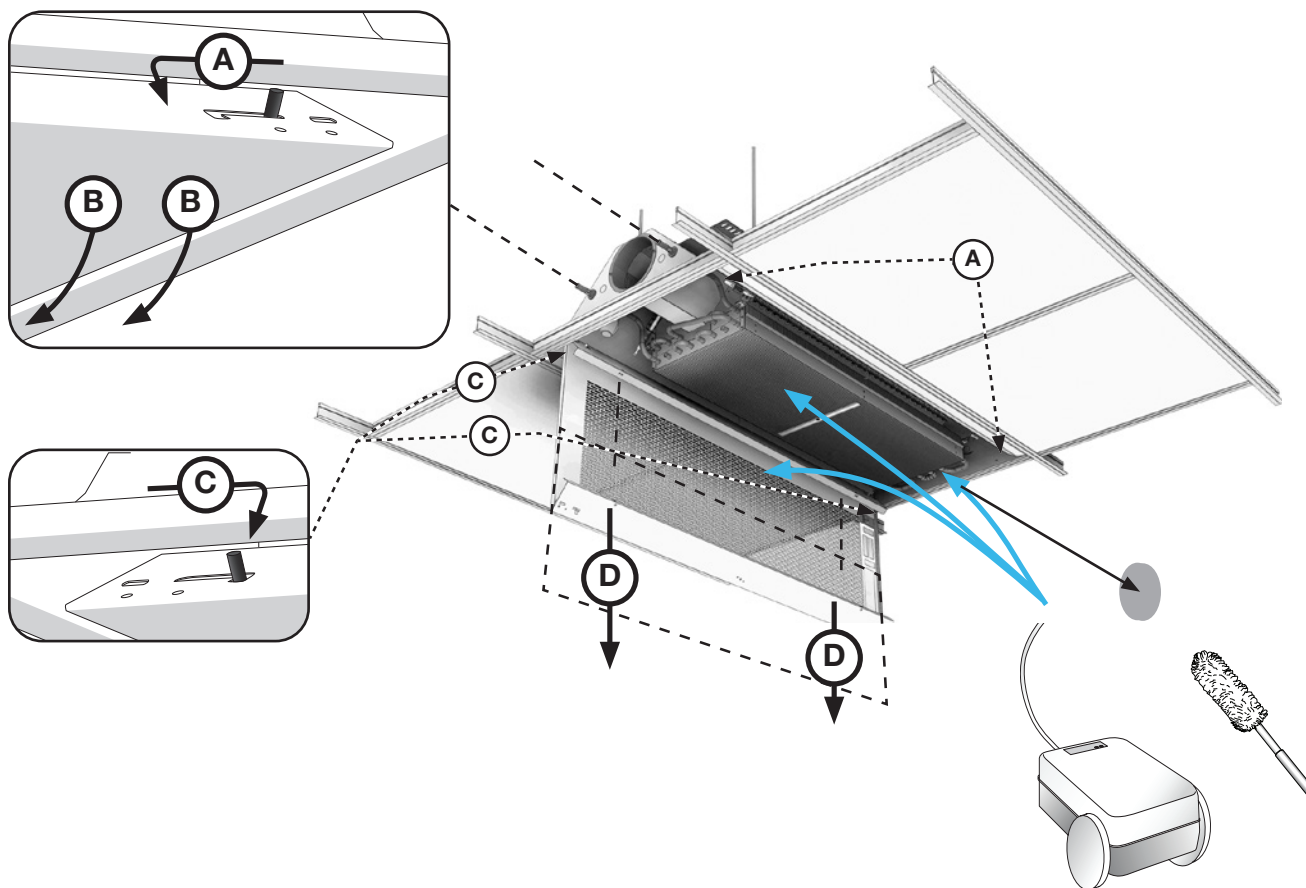



De flesta av oss tillbringar större delen av tiden inomhus. Inomhusklimatet är avgörande för hur vi mår, hur mycket vi orkar och om vi håller oss friska.

Vi på Lindab har därför gjort till vår viktigaste uppgift att bidra till ett inomhusklimat som förbättrar människors liv. Det gör vi genom att utveckla energieffektiva ventilationslösningar och hållbara byggprodukter. Vi vill också bidra till ett bättre klimat för vår planet genom att arbeta på ett sätt som är hållbart för både människor och miljön.

[Lindab](#) | För ett bättre klimat