

# T-stycke


# KT-C



## Beskrivning

T-rör som förses med skarvprofil typ PG.  
Är förstyvade med trapetskorrugeringar.

## Dimensioner

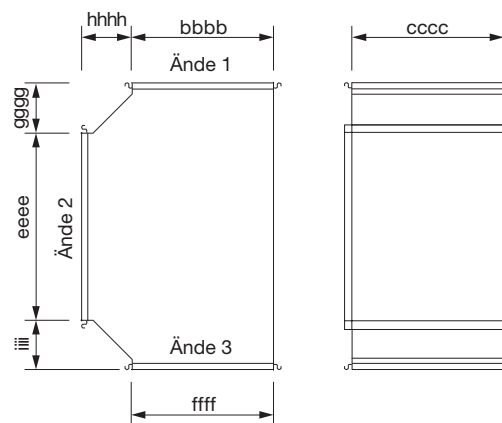

# T-stycke

# KT-C

## Beställningskod

	KT-C	a-	bbbb-cccc-	d-	eeee-	ffff-	gggg-	hhhh-	iiii	Ände1	Ände2	Ände3
<b>Utförande a</b>												
1= Standard T-stycke med standardbenlängder 130mm. 2= Dimensionsförändring T-stycke och/eller andra benlängder. Ange samtliga variabler.												
<b>Sidor i mm</b>												
<b>Isoleringsalternativ</b>												
0= Oisolerad												
<b>Sida i mm</b>												
a= 2 Ange sida "ffff" för dimensionförändrande T-stycke												
a= 2 Ange benlängd "gggg"												
a= 2 Ange benlängd "hhhh"												
a= 2 Ange benlängd "iiii"												
Koder, se tabell nedan												
Koder, se tabell nedan												
Koder, se tabell nedan												

\*Anges det inte några ändalternativ levereras produkten med PG-skarv

## Alternativa ändutförande

Som standard levereras produkten med PG-skarv men vi kan ordna följande alternativa ändutförande

Kod	Betydelse
P	Pass, kanalände utförs slät
L	PG-skarv, medlevereras lös
FB20	Flänsbord 20 mm
FB30	Flänsbord 30 mm
FB40	Flänsbord 40 mm
FB50	Flänsbord 50 mm

 Obligatoriska fält       Valfria fält

## Beställningsexempel

**KT-C-1-1500-1000-0-1200-1500-130-130-130-PG/PG/PG**

T-stycke med öppningsmått 1500x1000mm i huvudröret. Avgreningen har öppningsmått 1200x1000mm. Samtliga benlängder är standard 130mm och PG-skarv är monterad på alla ändarna.