

Produktförklaring

Regula är en reglercentral för att styra elektriska ställmotorer till radiator och kylventiler.


Regula Duo används för att reglera både värme och kyla. Regula har ett reglerintervall på 8°C, från fabrik är reglerområdet 17-25°C. Vid inställning mellan blått och rött område är regleringen inställd på 21°C (om fabriksinställningen inte ändrats).

Regula spänningmatas med 24 volt.

Hur används Regula.


Ratten på dosans framsida är till för att ställa in en önskad temperatur. Mellan rött och blått är det 21°C (fabriksinställt), max rött är 25°C och min blått är 17°C. Är det varmare i rummet än önskad temperatur kommer blå lampa lysa och kylventilen öppnar fullt. Är det kallare i rummet än önskad temperatur kommer röd lampa lysa och värme ventilen öppnar fullt.

Så fort en lampa lyser öppnar ventilen fullt, man skall alltså inte vrida ratten i botten för att få "mer" kyla eller värme. Reglerdosan strävar för att få önskad temperatur så fort som möjligt.

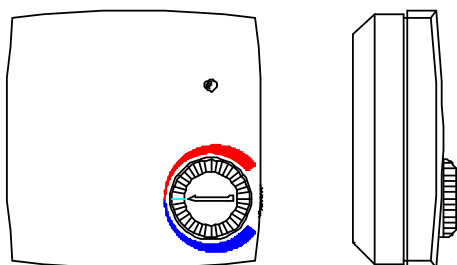

Skötselanvisning

Regula är underhållsfri. Använd fuktig trasa för smutsborttagning på höljet. Vatten får inte komma in i reglercentralen.

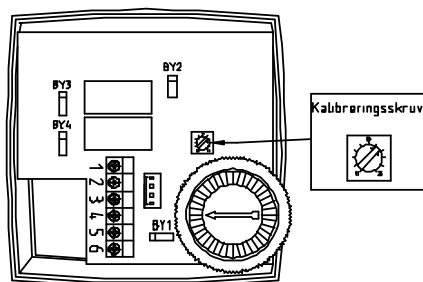

Förändring av reglerområde

Vid vissa fall kan det vara önskvärt att ändra reglerområde på enstaka reglercentraler.

1. Tag bort höljet på reglercentralen. Detta görs genom att trycka med en skruvmejsel på fjäderlåset mittpå underkanten av centralen, vik upp det vita höljet.
2. Vrid på kalibreringskraven till önskat läge med hjälp av en liten skruvmejsel (fabriksinställning 21°C). Det som ställs in är mittläget på den stora ratten.
3. Sätt tillbaka höljet.