

Rumsgivare

TG-R530



TG-R530 är en rumsgivare för bruk ihop med Regula Combi.

Temperaturgivare med NTC-element avsedd för mätning av rumstemperatur.

Givarens resistansvärde kan endast mätas när den inte är ansluten till någon apparat.


Modeller

Modell	Temperaturområde
TG-R530	0...30°C

Tekniska data

Skyddsklass:	IP30
Givarelement:	Linjäriserad NTC-givare. Noggrannhet bättre än +/- 1°C.
Färg:	Signalvit RAL 9003
Material, kåpa:	Polykarbonat

Inkoppling

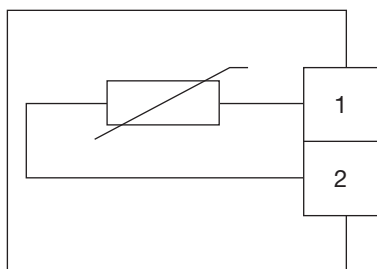

Tabell temperaturrestans*

0...30°C	Resistans (Ω)
0	15,00
1	14,83
2	14,67
3	14,50
4	14,33
5	14,17
6	14,00
7	13,83
8	13,67
9	13,50
10	13,33
11	13,17
12	13,00
13	12,83
14	12,67
15	12,50
16	12,33
17	12,17
18	12,00
19	11,83
20	11,67
21	11,50
22	11,33
23	11,17
24	11,00
25	10,83
26	10,67
27	10,50
28	10,33
29	10,17
30	10,00

*Gäller ej TG-R530M.

Dimensioner (mm)

